| 御納入先 | | 様 |
|---|---|---|

















配線孔寸法図(///部開口)




主幹用漏電遮断器端子構造




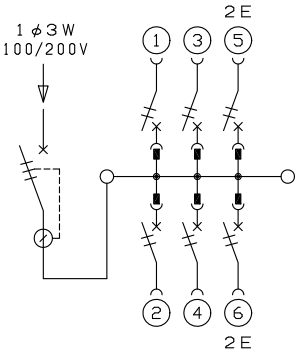


主幹）ＥＬＢ　３Ｐ　３０ＡＦ　ＢＣ ２,５ｋＡ
　　３０ｍＡ高速形　単３中性線欠相保護付

分岐）ＭＣＢ　２Ｐ　３０ＡＦ　ＢＣ ２,５ｋＡ
　　コード短絡保護機能付

| リミッタースペース（木板） | 主開閉器 漏電遮断器 3P2E | 一次送り回路 P E A | 分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A | 分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P2E 20A | 分岐開閉器数 P E A | 増回路スペース | 付属機器取付スペース（木板） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (175x75) | ３０Ａ GBU-3･1HEA | − | ４ BC-1NA | ２ BC-2NA | | − | (175x75) − |

| 分電盤定格 | | キャビネット仕様 | |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | ３０Ａ | 形式 | 露出・半埋込兼用形 |
| | | 材質 | 難燃性合成樹脂（自己消火性） |
| | | 色彩 | マンセル 8GY9,7/0,2 |

| 日付 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 尺度 | 1/8（A3基準） | | | |
| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | |
| 濱井 | 安藤 | 上木 | 上木 | |

テンパール工業株式会社

| 名称 | | 面 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 図番 | | | |
| 品名 | 住宅用分電盤 | | |
| 品番 | MAG3306M | | |

22-2-0

| 1 | − | MAG3306M |
|---|---|---|