


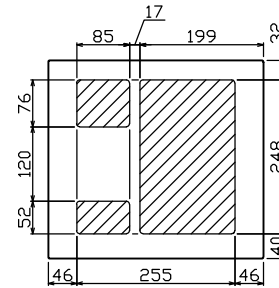
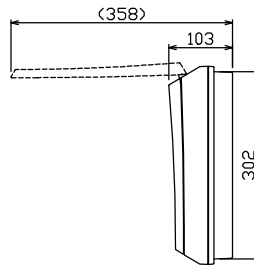
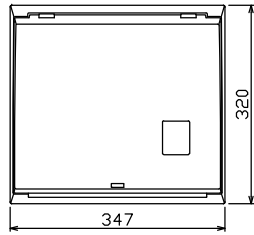


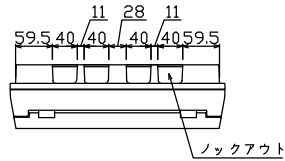


御納入先  
様



配線孔寸法図(////部開口)

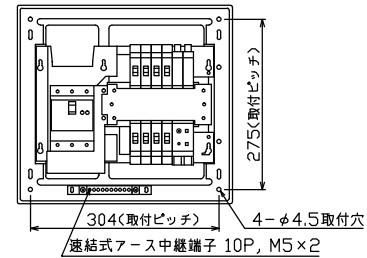

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

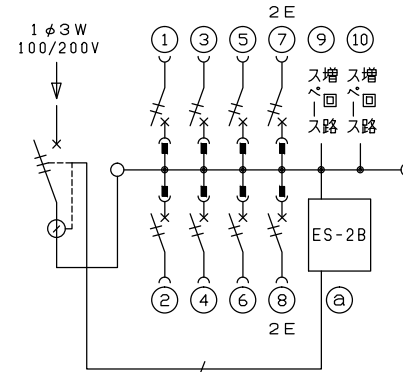

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

㊶ 感震センサーユニット (ES-2B)  
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主閉閉器 漏電遮断器 3P2E 50A GBU-53-1HC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A P E A			増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称 面 担当	図番	品名 住宅用分電盤	品番 MAG35082ES2B (感震機能付)
-----------------------------------	--	-----------------	--	--	--	------------------	----------------------------	-------------------	--	------------------------------------	------------	----	--------------	-------------------------------