


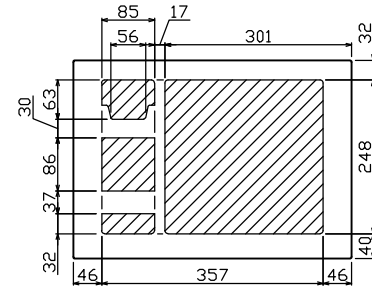
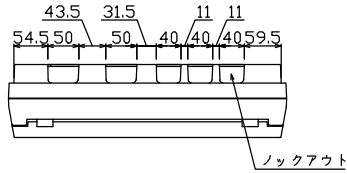
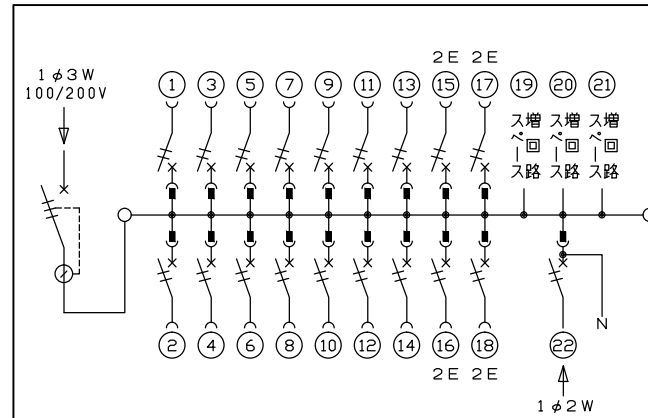





御納入先  
様

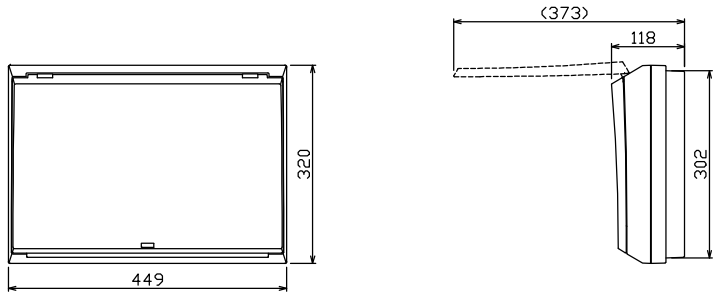

配線孔寸法図(斜線部開口)

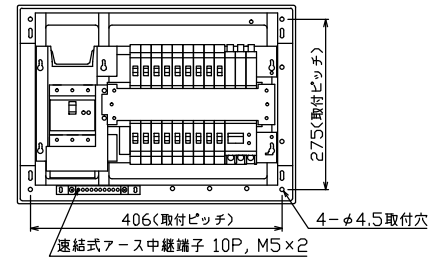

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 22-8付属  
②② 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器			定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		100A		難燃性合成樹脂 (自己消火性)					
	75A	-	14	4	1	3			マンセル 8GY9,7/0,2					
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS									
											図番			
											品名	住宅用分電盤		
											品番	MAG37183T2 (太陽光発電システム用)		