


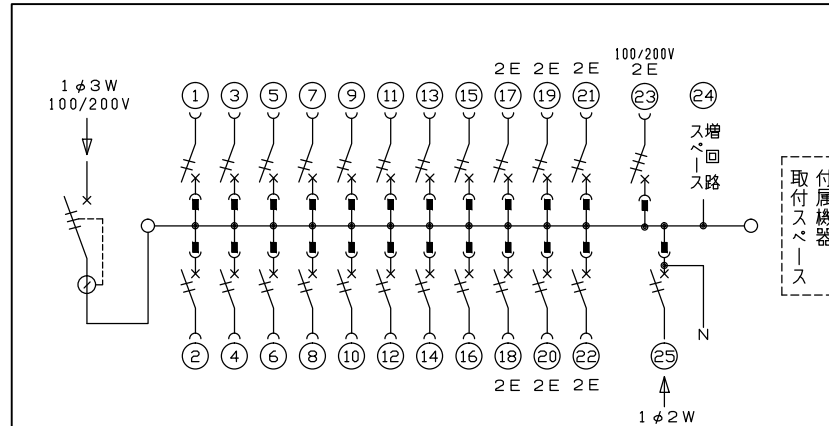
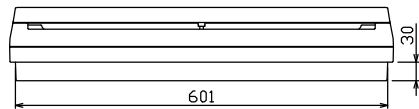
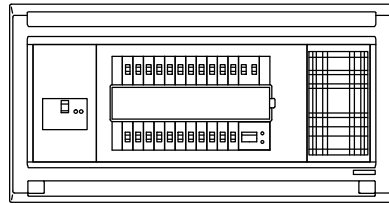


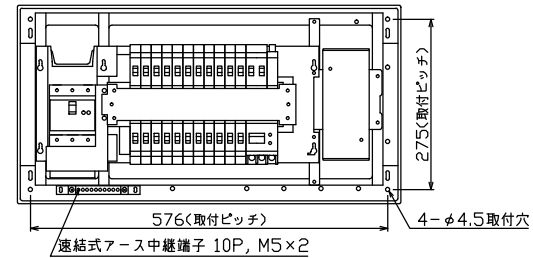

御納入先  
様

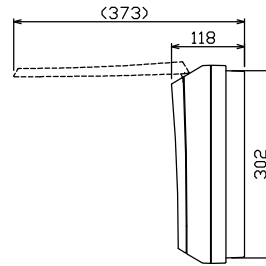

配線孔寸法図(//部開口)

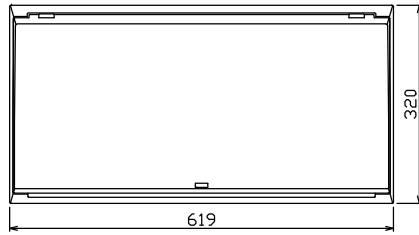

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

②③回路: 単3分岐ブレーカ 30AF  
BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
ニュートラルスイッチ付

(注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
単3分岐ブレーカの負荷側の  
電線色は異なる場合があります。

②⑤太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E 75A GBU-73HKC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース 1	付属機器取付 スペース (木板) (175×75) 有	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称 面 担当
			安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A				形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)		
			16	6	1	1			形式	材質	色彩	名称	
			BC-1NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS			形式	材質	色彩	名称	
									形式	材質	色彩	名称	

住宅用分電盤  
MAG37221T2NP  
(太陽光発電システム用, 単3分岐ブレーカ付)