


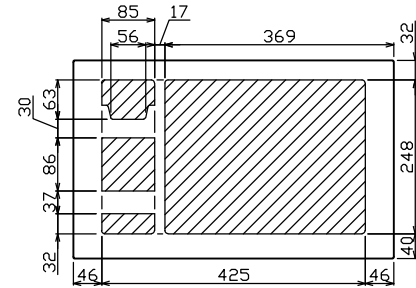
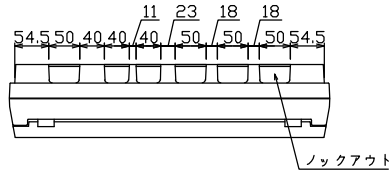
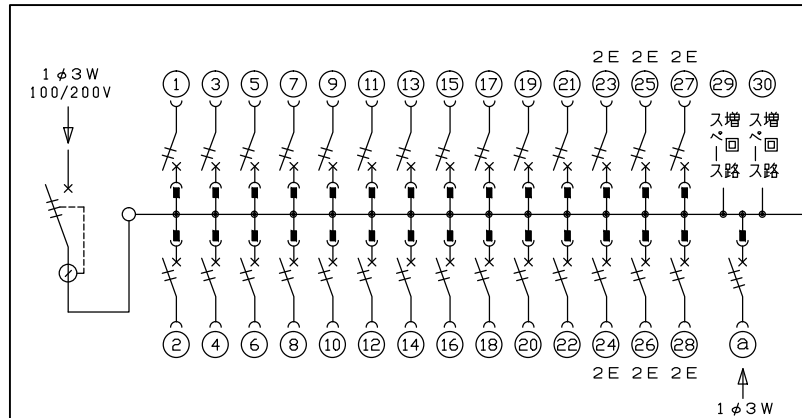
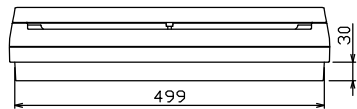



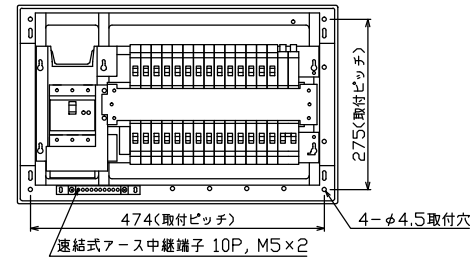

御納入先
様

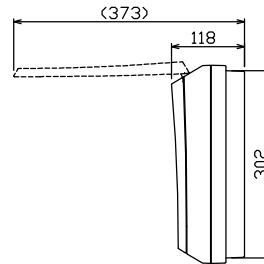

配線孔寸法図(//部開口)

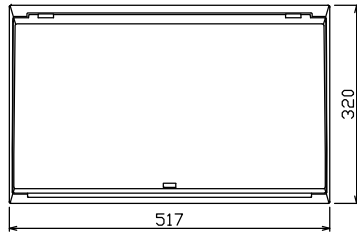

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8付属
① 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当		
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計	製図
-	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A	2	100A	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当	
-	75A	-	22	6	1	2	-	-	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山本	濱井	奥谷	川田	住宅用分電盤			
-	GBU-73HKC	-	BC-1NA	BC-2NA	B-33NA	-	-	-	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品番	MAG37282FC2			
															品番		(家庭用燃料電池システム用)	