


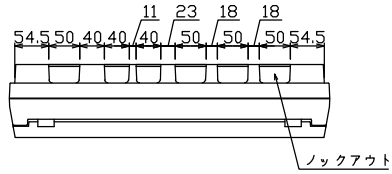
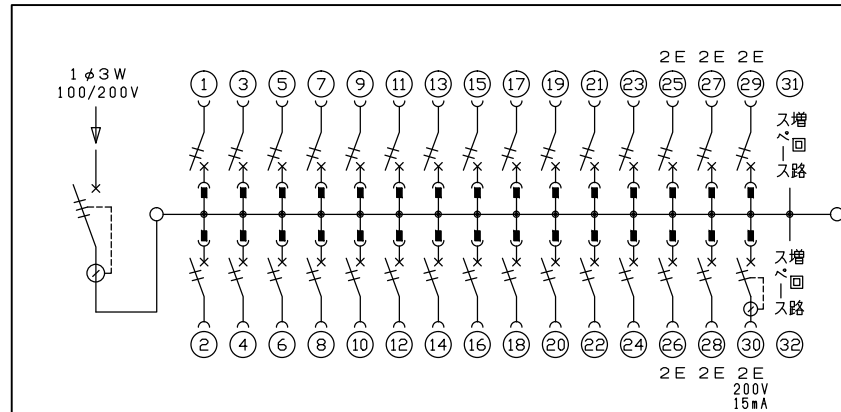




御納入先
様

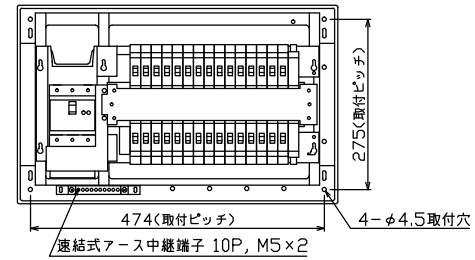

配線孔寸法図(//部開口)

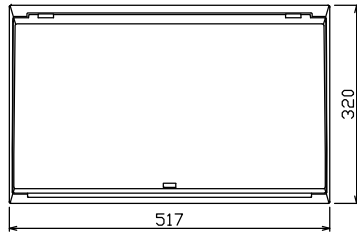

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8付属
③0回路: EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主閉閉器			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付				名称	面	担当
	漏電遮断器	一次送り回路		安全ブレーカ	安全ブレーカ	漏電遮断器		増回路 スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認			
(175×75)	3P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)						
-	75A	-		24	5	1	2				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2						
	GBU-73-1HKC			BC-1NA	BC-2NA	GBC-2NA												



名称
住宅用分電盤
品番
MAG37302EV
(EV・PHEV回路付)