
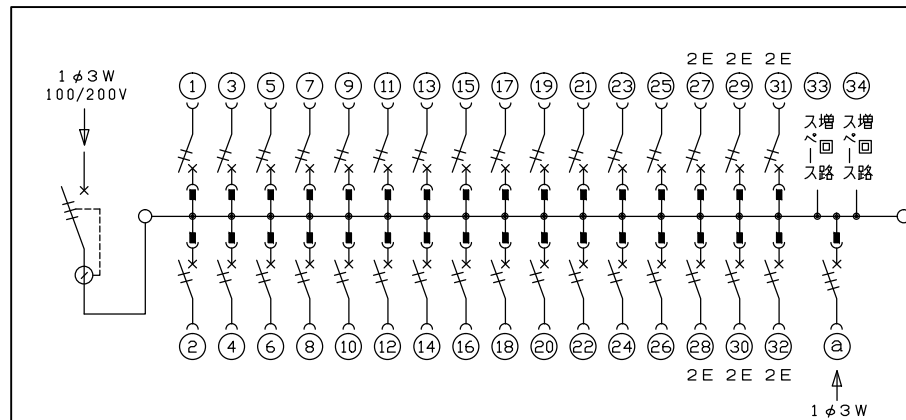
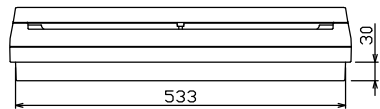

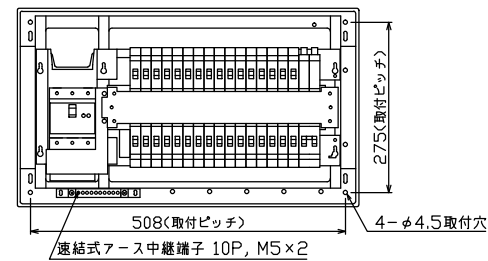


配線孔寸法図(//部開口)

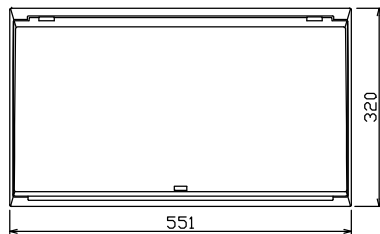

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子: 22-8付属  
 ① 燃料電池側遮断器  
 : MCB 3P 30AF BC 2.5kA

|                                   |           |        |          |          |          |             |                        |       |                    |            |    |                |   |    |
|-----------------------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------------|------------------------|-------|--------------------|------------|----|----------------|---|----|
| リミッター<br>スペース<br>(木板)<br>(175×75) | 主開閉器      | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |          |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様           |            | 日付 | 名称             | 面 | 担当 |
|                                   | 漏電遮断器     |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   | 燃料電池側遮断器 | 増回路<br>スペース | 定格電流                   | 形式    | 露出・半埋込兼用形          | 1/8 (A3基準) |    |                |   |    |
|                                   | 3P3E      | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 3P3E 20A |             | 100A                   | 材質    | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) | 承認         | 図番 | 住宅用分電盤         |   |    |
|                                   | 75A       | -      | 26       | 6        | 1        | 2           |                        | 色彩    | マンセル<br>8GY9,7/0,2 | 検図         | 設計 |                |   |    |
|                                   | GBU-73HKC |        | BC-1NA   | BC-2NA   | B-33NA   |             |                        |       |                    | 製図         | 品番 | (家庭用燃料電池システム用) |   |    |