


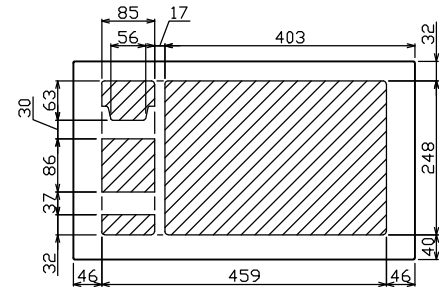
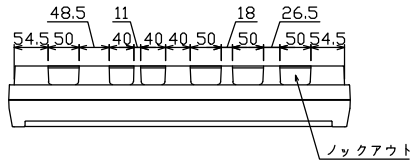
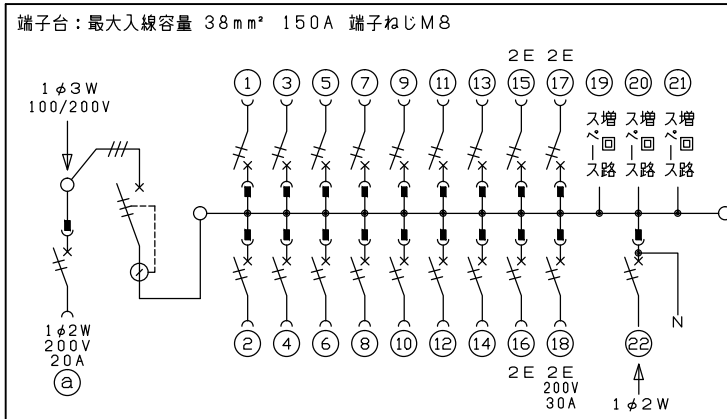




御納入先
様

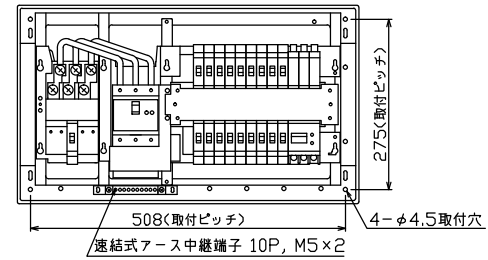

配線孔寸法図(//部開口)

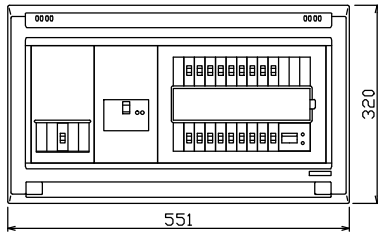

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (18) 回路: IHキッチンヒーター用配線用遮断器
 (22) 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 (a) 回路: エコキュート用配線用遮断器

エコキュート用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当				
安全ブレーカ	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当	
2P2E (200V)	3P3E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A																
20A	100A	-		14	3	1	1	3															
BC-2NA	GBU-103HKC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS																

名称 住宅用分電盤
 品番 YAG310183IT2B2
 (太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート)
 テンパール工業株式会社