


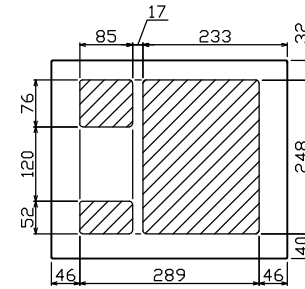




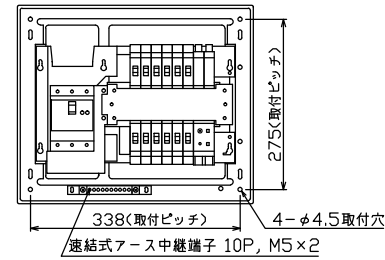


御納入先 _____ 様



配線孔寸法図(斜線部開口)



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

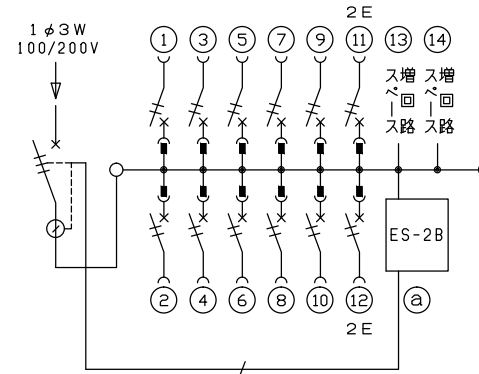

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

Ⓐ 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主閉閉器		一次送り回路			分岐閉閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当				
	漏電遮断器		PE	A	2P1E 20A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	PE		A	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				承認	検図	設計	製図
(175×75)	3P2E					2P1E 20A	2P2E 20A	PE	A	増回路 スペース		60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称			
-	40 A					10	2			2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	名称	住宅用分電盤		
	GBU-53-1HEC					BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				名称	YAG34122ES2B		
																			名称	(感震機能付)		