


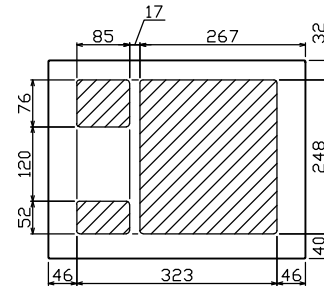
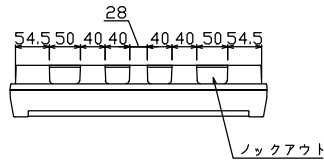





御納入先 _____ 様

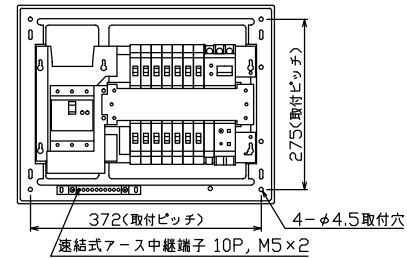

配線孔寸法図(//部開口)

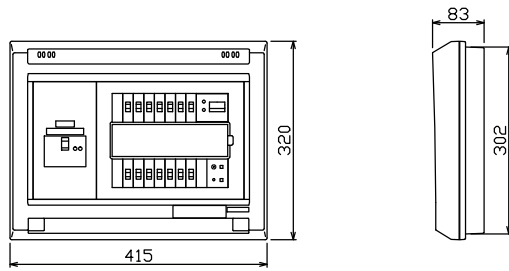

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

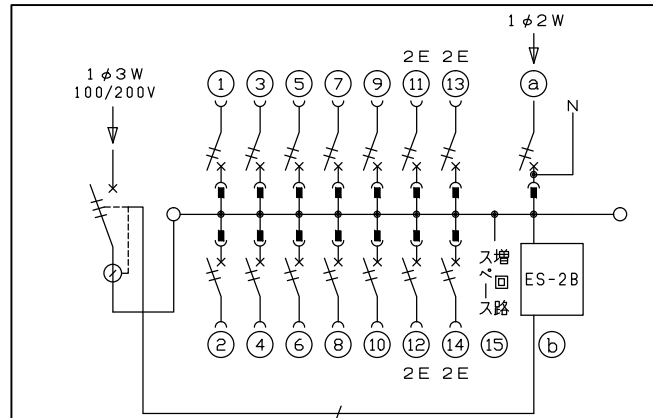

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 トリップコイル引外し装置付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 14-6付属
 ①太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 ②感震センサーユニット(ES-2B)
 動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
(175×75)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A		60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	名称		
	40 A		10	4	1	1		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	図番		
	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	古本 水戸 松本 井上	品名	住宅用分電盤	
												品番	YAG34141T2ES2B	

テンパール工業株式会社
 (太陽光発電システム用, 感震機能付)