


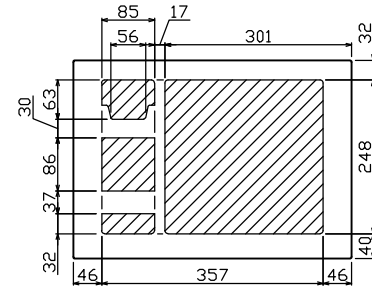




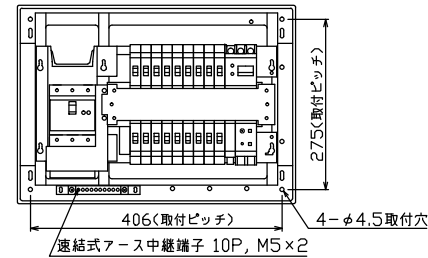


御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(斜線部開口)



注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

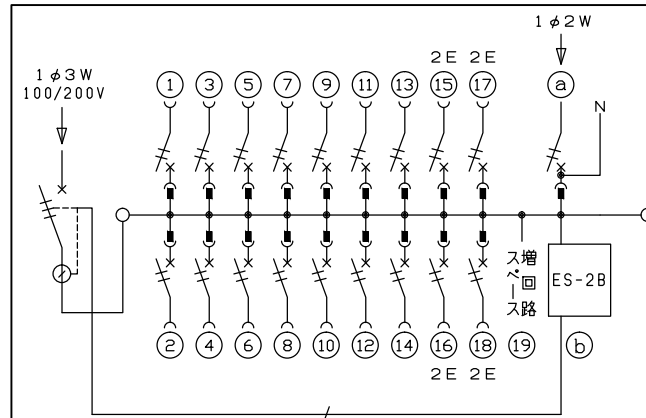

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

Ⓐ 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

Ⓑ 感震センサーユニット (ES-2B)  
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器			定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形				
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		図番		
-	75A	-	14	4	1	1	-			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		品名	住宅用分電盤	
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS								品番	YAG37181T2ES2B (太陽光発電システム用, 感震機能付)	

