


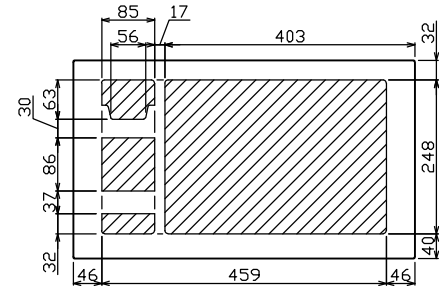
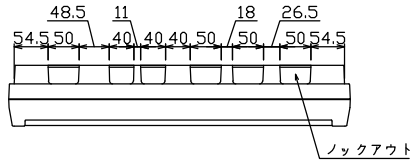
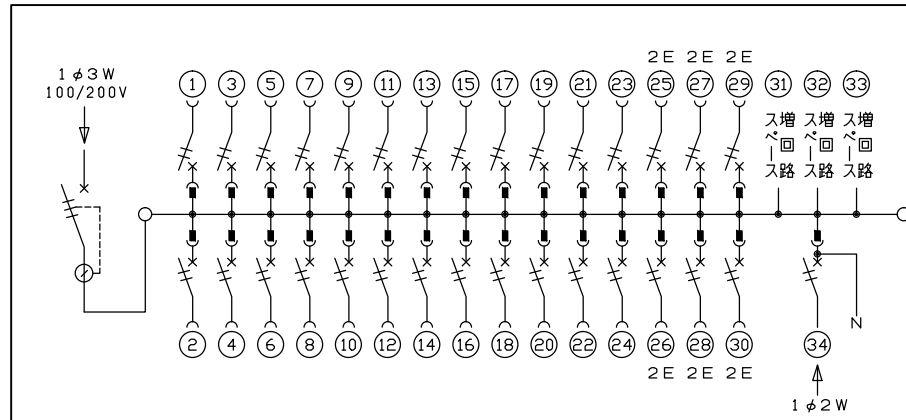



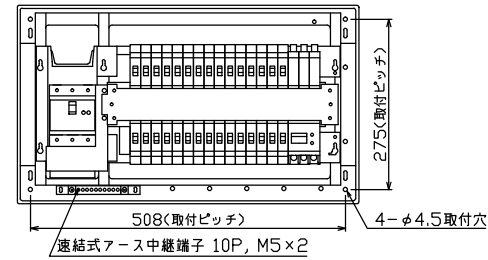

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

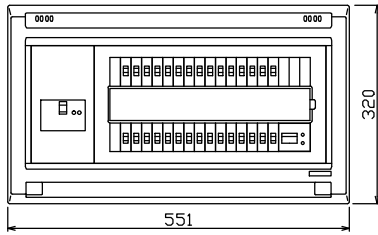

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8付属
③4 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器			増回路 スペース	形式				
(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	住宅用分電盤	
-	75A	-	24	6	1	-						YAG37303T2	(太陽光発電システム用)
	GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS								