



単3	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ		
	BC-1NA	(2P1E20A)	
	BC-2NA	(2P2E20A)	
	B-33NA	(3P3E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2


MAG - FC2



パールテクト(扉付)



燃料電池システム側遮断器
B-33NA 3P3E20A

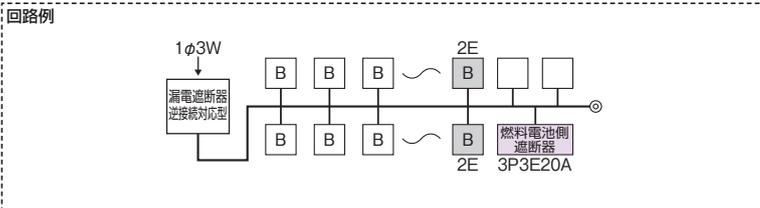

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
8+2	40	6	2	②	MAG34082FC2	58,800	320	347	103	60	E-159 ⑩
	50			②	MAG35082FC2	58,800					
	60			②	MAG36082FC2	58,800					
12+2	40	10	2	②	MAG34122FC2	67,100	320	381	103	60	E-159 ⑪
	50			②	MAG35122FC2	67,100					
	60			②	MAG36122FC2	67,100					
16+2	40	12	4	②	MAG34162FC2	73,900	320	415	103	60	E-159 ⑫
	50			②	MAG35162FC2	73,900					
	60			②	MAG36162FC2	73,900					
	75			②	MAG37162FC2	82,600					
20+2	50	16	4	②	MAG35202FC2	81,800	320	449	118	60	E-156 ⑫
	60			②	MAG36202FC2	81,800					
	75			②	MAG37202FC2	90,200					
	100			②	MAG310202FC2	106,300					
24+2	50	18	6	②	MAG35242FC2	93,000	320	483	118	60	E-156 ⑬
	60			②	MAG36242FC2	93,000					
	75			②	MAG37242FC2	102,100					
	100			②	MAG310242FC2	117,600					
28+2	60	22	6	②	MAG36282FC2	105,600	320	517	118	60	E-157 ⑭
	75			②	MAG37282FC2	114,200					
	100			②	MAG310282FC2	129,700					
32+2	60	26	6	②	MAG36322FC2	117,100	320	551	118	60	E-157 ⑮
	75			②	MAG37322FC2	125,800					
	100			②	MAG310322FC2	141,600					
36+2	75	30	6	②	MAG37362FC2	137,600	320	687	118	100	E-158 ⑰
	100			②	MAG310362FC2	153,400					
40+2	75	34	6	②	MAG37402FC2	150,200	320	687	118	100	E-158 ⑱
	100			②	MAG310402FC2	166,100					


■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 ※ECOWILLは、大阪ガスの登録商標です。
 ※ENE・FARMは、大阪ガス、東京ガス、JXTGエネルギーの登録商標です。

ガス発電/燃料電池システム用ブレーカ
B-33NAのパワーコンディショナへの
接続について


※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。
ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合 ■下列取付の場合

パワーコンディショナ



L2 N L1



パワーコンディショナ

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
EV/PHV回路付
官公庁対応
主幹分岐ブレーカ兼
オプション
資料
外形寸法図
受注品