

単3 主幹	単3中性線欠相保護漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53HEC	100A	GBU-103HKC
	60A	GBU-63HEC		
	75A	GBU-73HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	B-33NA(3P3E20A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - T2GS2




パールテクト(扉付)

太陽光発電システム側遮断器
GBU-53HEC 3P3E30A

ガス発電システム側遮断器
B-33NA 3P3E20A

回路例

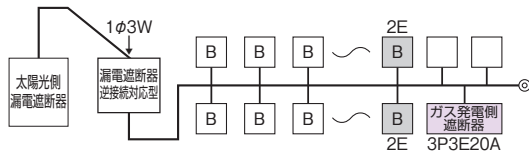


分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
8+2	50	6	2	③	MAG35082T2GS2	100,700	320	449	118	60	E-156 [2]
	60			③	MAG36082T2GS2	100,700					
12+2	50	10	2	③	MAG35122T2GS2	111,200	320	483	118	60	E-156 [3]
	60			③	MAG36122T2GS2	111,200					
16+2	50	12	4	③	MAG35162T2GS2	121,800	320	517	118	60	E-157 [4]
	60			③	MAG36162T2GS2	121,800					
20+2	60	16	4	③	MAG36202T2GS2	135,700	320	551	118	60	E-157 [5]
	75			③	MAG37202T2GS2	144,000				100	
	100			③	MAG310202T2GS2	162,800				100	
24+2	60	18	6	③	MAG36242T2GS2	149,600	320	619	118	60	E-157 [6]
	75			③	MAG37242T2GS2	157,800				100	
	100			③	MAG310242T2GS2	176,800				100	
28+2	60	22	6	③	MAG36282T2GS2	161,800	320	619	118	60	E-157 [6]
	75			③	MAG37282T2GS2	170,000				100	
	100			③	MAG310282T2GS2	188,700				100	
32+2	60	26	6	③	MAG36322T2GS2	174,000	320	687	118	60	E-158 [7]
	75			③	MAG37322T2GS2	182,100				100	
	100			③	MAG310322T2GS2	201,000				100	
36+2	75	30	6	③	MAG37362T2GS2	194,600	320	687	118	100	E-158 [7]
	100			③	MAG310362T2GS2	213,800				100	
40+2	75	34	6	③	MAG37402T2GS2	206,500	320	789	118	100	E-158 [8]
	100			③	MAG310402T2GS2	225,000				100	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。


■太陽光発電側遮断器は漏電遮断器(GBU-53HEC)です。

※ECOWILLは、大阪ガスの登録商標です。※ENE・FARMは、大阪ガス、東京ガス、JXTGエネルギーの登録商標です。

家庭用ガス発電・給湯暖房機用電気系統接続概要図

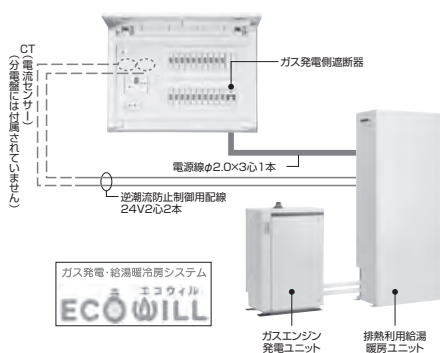

家庭用ガス発電・給湯暖房機+太陽光発電システム用電気系統接続概要図

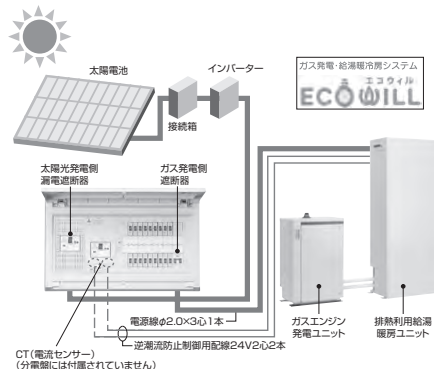


ガス発電／燃料電池システム用ブレーカ
B-33NAのパワーコンディショナへの
接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。
ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合 ■下列取付の場合

パワーコンディショナ



パワーコンディショナ

