
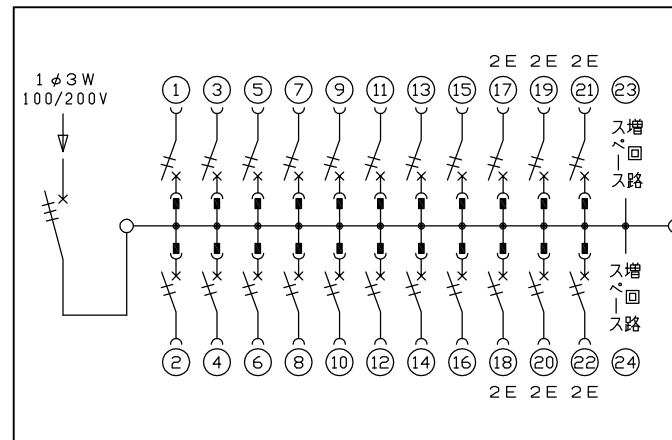
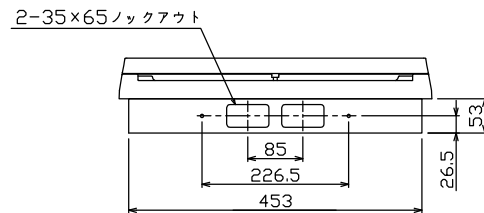

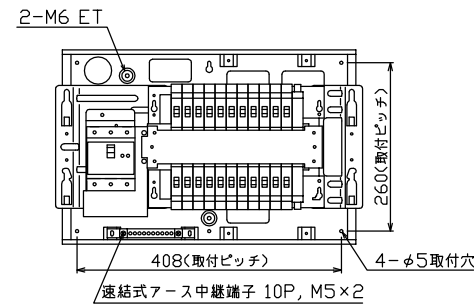
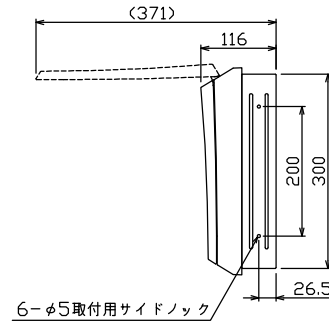


ケース底面ロックアウト図



主幹) MCB 3P 100AF BC 5.0kA
単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 配線用遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様(埋込形)	日付	名称	担当
(175×75)	3P2E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース	100A	材質 ボックス 鋼板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	図番	面
-	100A BU-103-1HKC	-	16 BC-1NA	6 BC-2NA		2		色彩 ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	承認 山本 田中 品田 長力	品名	住宅用分電盤	
									テンパール工業株式会社	品番	MAB310222F	