


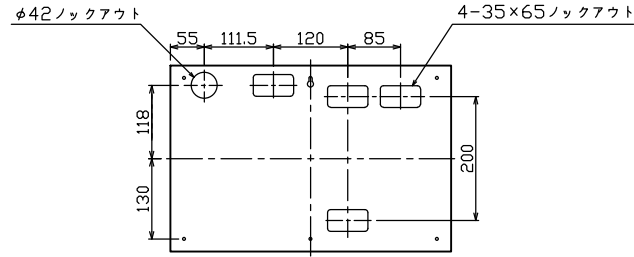
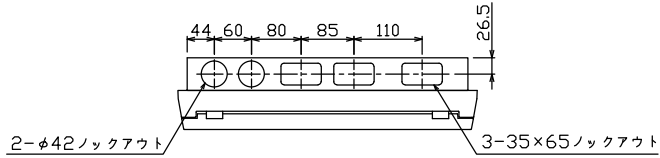
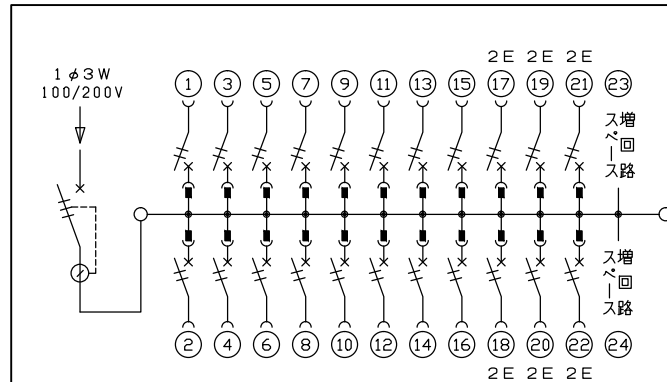
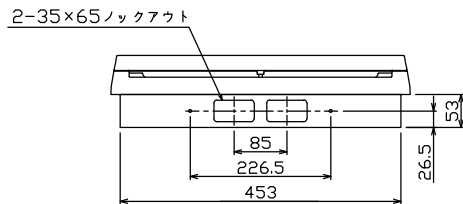




御納入先
様

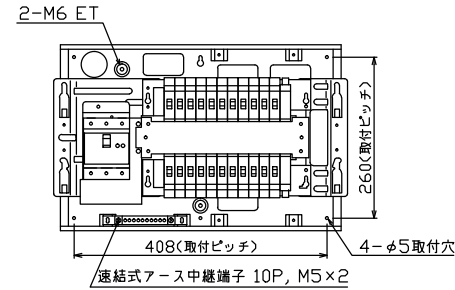

ケース底面ロックアウト図

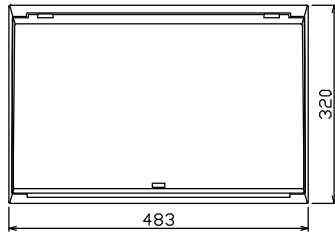

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 38-8付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様(埋込形)		日付				名称	面	担当			
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路	増回路			増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路	増回路				増回路	増回路	
-	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	A	2	-	100A	材質	ボックス 鋼板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	図番	品名	住宅用分電盤	品番	MAG310222F	
	100A	-	16	6						色彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2											