
# ボックスブレーカ

## B－D63E

- 配線用遮断器組込
- 鉄製防塵ボックス

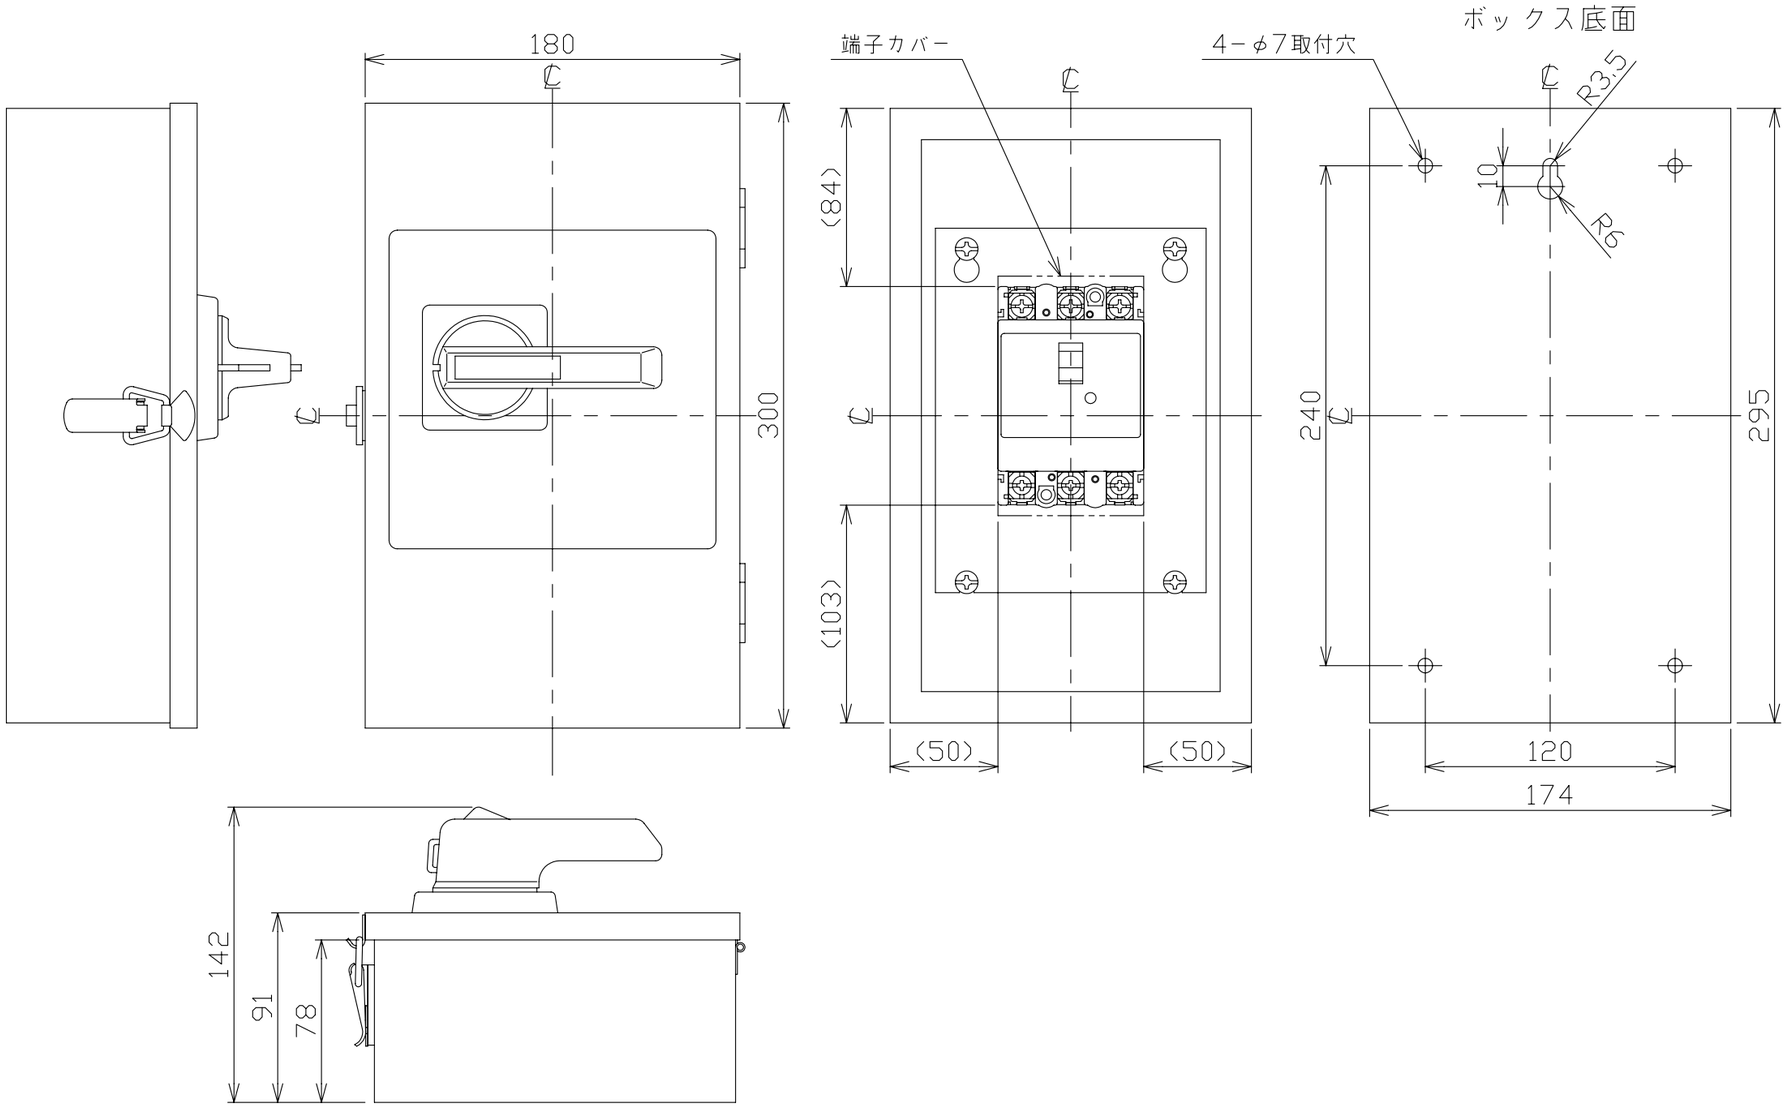


| | |
|---|---|
| キャビネット | 電気亜鉛メッキ鋼板　t1.2<br>マンセル5Y7/1（半ツヤ） |
| ブレーカ取付板 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 |
| フレーム | 60AF |
| 極数(P)･素子数(E) | 3P･3E |
| 定格電圧（V） | AC415 |
| 定格電流（A） | 60 |
| 定格遮断容量（kA） | |
| AC 100V | 5.0 |
| AC 100V/200V | |
| AC 200V | 5.0 |
| AC 415V | 2.5 |
| DC 125V | |
| DC 250V | |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | 線押え方式（圧着端子使用可能） |
| 組込遮断器 | B－63EC |
| 重量（kg） | 2.75 |
| 備　考 | モータ保護兼用 |
| 御納入先 | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 秋本 | 長友 | 長友 |

| 年月日 | 三角法 | |
|---|---|---|
| 2005.11.02 | | B-D63E-60 |

テンパール工業株式会社

B-08-09