







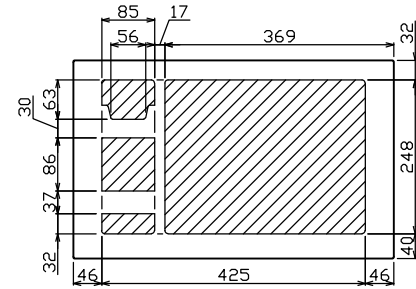


御納入先


様

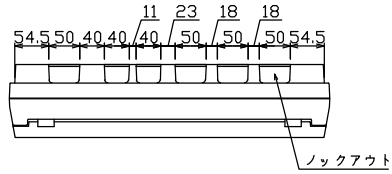

配線孔寸法図(//部開口)

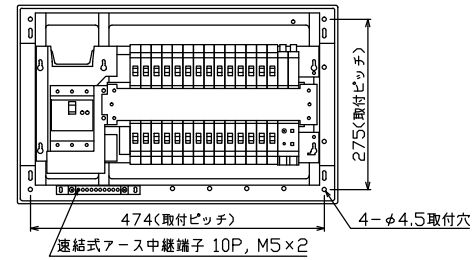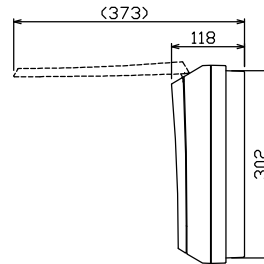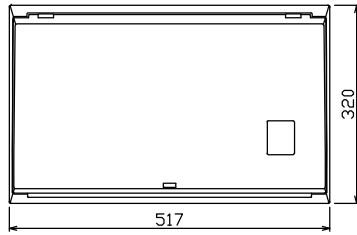

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

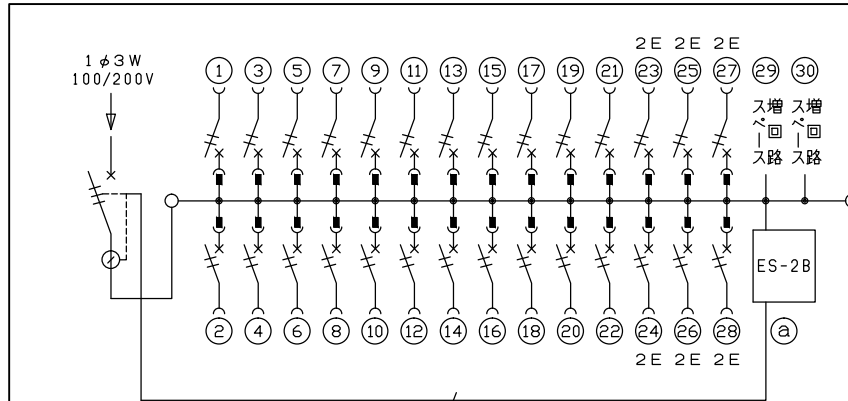

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
トリップコイル引外し装置付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

圧着端子: 14-6付属

① 感震センサーユニット (ES-2B)  
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース		増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース	増回路 スペース				増回路 スペース
-	60A	-	-	22	6	-	-	2	-	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤
	GBU-63-1HC			BC-1NA	BC-2NA						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				MAG36282ES2B (感震機能付)