御納入先　　様

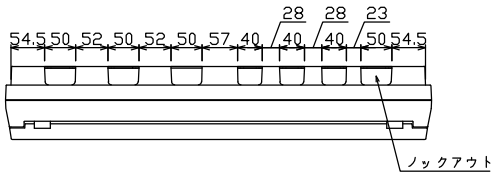

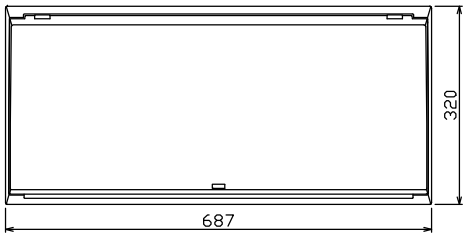

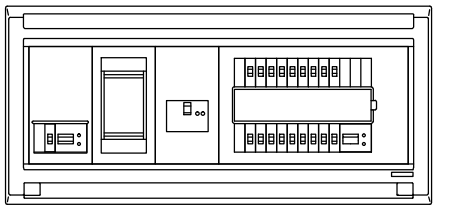



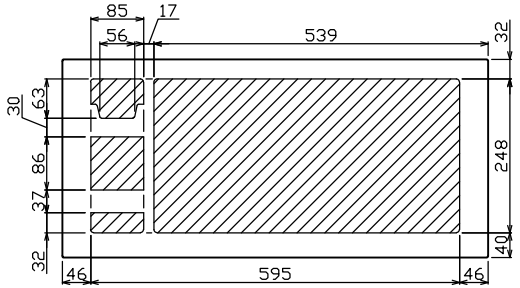

配線孔寸法図(////部開口)

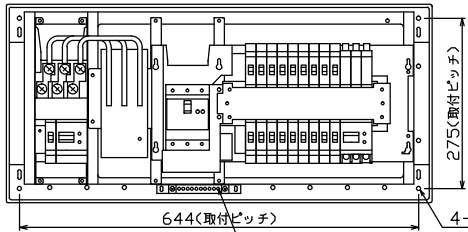

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

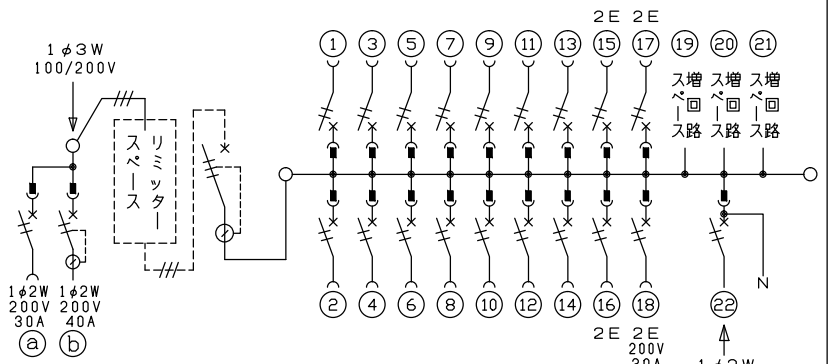

1φ3W リミッタースペース付
（リミッター用電線14mm²同梱）

主幹）ELB 3P 50AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

⑱回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㉒太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
（電気温水器用）

ⓑ回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

エコキュート用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
安全ブレーカ	漏電遮断器	(木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	(木板)
2P2E	2P2E		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A		
(200V)	(200V)	(175x75)					(200V) (IH用)			(175x75)
30A	40A	有	50A	−	14	3	1	1	3	−
BC-2NA	GB-52NA		GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS		

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG35183IT2B3E4 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)		

17-8-A

1	HV-416	MALG35183IT2B3E4