


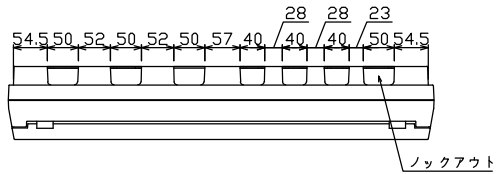
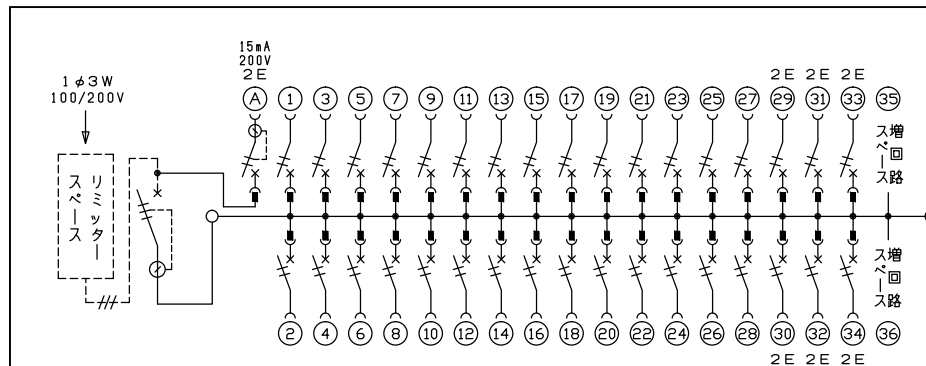



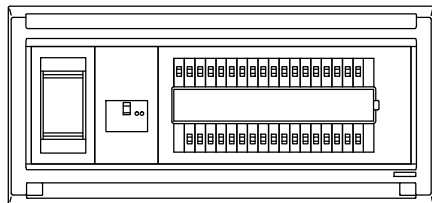

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

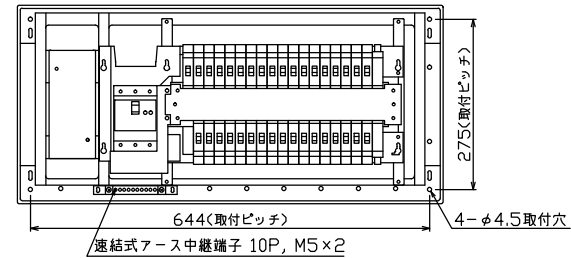

配線孔寸法図(//部開口)

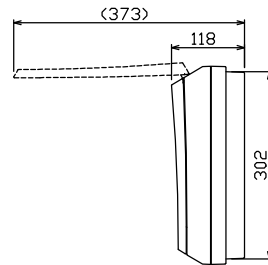

1φ3W リミッタースペース付  
(リミッター用電線14mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
①回路: EV・PHEV回路用漏電遮断器 30AF  
BC 2.5kA 15mA高速形 コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主閉閉器 漏電遮断器	EV・PHEV閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	2P2E	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	PE A	増回路 スペース	定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
有	60 A GBU-63-1HC	20 A (15mA・200V) (EV・PHEV用) GBC-2NA	28 BC-1NA	6 BC-2NA		2				住宅用分電盤		
									テンパール工業株式会社	MALG36342EV1		