

パールテクト

リミッター
スペース付北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

受注品

EV・PHEV回路 (1次送り) ELB2P20A
エコキュート (端子台付) GBC-2NA
IHクッキングヒーター
太陽光発電システム

エコキュート用
ブレーカ

EV・PHEV回路付住宅用分電盤

20A
BC-2NA

扉付

露出・半埋込形兼用
プラスチック製単3
主幹

単3中性線欠相保護付漏電遮断器


40A・50A	GBU-53HEC		
60A	GBU-63HEC		
75A	GBU-73HKC		

分岐

パールテクトブレーカ
BC-1NA (2P1E20A)
BC-2NA (2P2E20A)
BC-2NA (2P1E30A)

色:マンセル8GY9.7/0.2
リミッタースペース寸法

MALG - IT2B2EV1




パールテクト(扉付)



太陽光側遮断器

BU-52NS(N端子付)2P2E30A

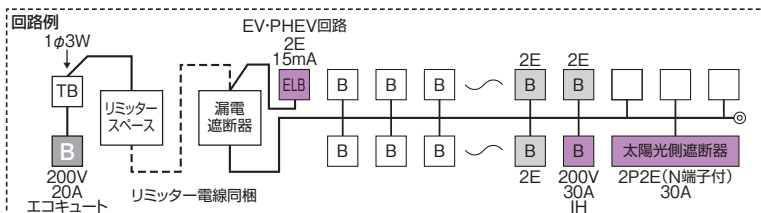

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			納期 区分	パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V		ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
14+3	40	10	3	1	●	MALG34143IT2B2EV1	117,100	320	619	118	60	E-157 [6]
	50				●	MALG35143IT2B2EV1	117,100				75	
	60				●	MALG36143IT2B2EV1	117,100					
	75				●	MALG37143IT2B2EV1	121,400					
18+3	50	14	3	1	●	MALG35183IT2B2EV1	127,300	320	687	118	60	E-158 [7]
	60				●	MALG36183IT2B2EV1	127,300				75	
	75				●	MALG37183IT2B2EV1	131,600					
22+3	50	16	5	1	●	MALG35223IT2B2EV1	138,800	320	687	118	60	E-158 [7]
	60				●	MALG36223IT2B2EV1	138,800				75	
	75				●	MALG37223IT2B2EV1	143,200					
26+3	60	20	5	1	●	MALG36263IT2B2EV1	148,600	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37263IT2B2EV1	152,900				75	
30+3	60	24	5	1	●	MALG36303IT2B2EV1	159,000	320	789	118	60	E-158 [8]
	75				●	MALG37303IT2B2EV1	163,300				75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■EV・PHEV回路用漏電遮断器 (GBC-2NA 2P2E20A 15mA)は、1次送りです。分岐回路数には含んでいません。

■EV・PHEV回路用漏電遮断器は、2次送りのタイプも製作可能です。


■エコキュート用ブレーカ20Aは30Aに組み替え可能です。

■端子台容量 150A 定格適合電線 38mm²太陽光発電システム用ブレーカBU-52NSの
パワーコンディショナへの接続について

※上列取付と下列取付で端子配列が異なります。ご注意ください。(正相の例)

■上列取付の場合


O(白) W(黒) U(赤) パワーコンディショナ



ブレーカ端子部

■下列取付の場合

L2 L1 N パワーコンディショナ



ブレーカ端子部

W(黒) U(赤) O(白) パワーコンディショナ

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑥・●(受注品)(詳細はE-1ページ)

E-221

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・PHEV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品
リミッタースペース付