パールテクト

リミッタースペースなし
全電力管内向け

エコキュート　I H　電気ボイラー

エコキュート(端子台付) IHクッキングヒーター 電気ボイラー(ELB 2P40A GB-52EC(注1))単独取付

エコキュート用ブレーカ	オール電化対応住宅用分電盤
20A BC-2NA	扉付
	露出・半埋込形兼用 プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
40A、50A	GBU-53・1HEC	100A	GBU-103・1HKC
60A	GBU-63・1HEC		
75A	GBU-73・1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

回路例

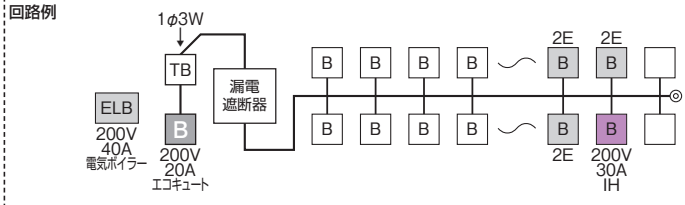

色:マンセル8GY9.7／0.2

MAG－IB2G4



パールテクト(扉付)

分岐回路数＋予備回路数	主幹(A)	分岐回路 2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	パールテクト(扉付) 納期区分	ご注文品番	標準価格(円)	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	盤定格(A)	外形寸法図
6+2	40	4	1	1	③	MAG34062IB2G4	82,200	320	517	118	60	E-157・4
	50				③	MAG35062IB2G4	82,200					
	60				③	MAG36062IB2G4	82,200					
10+2	40	8	1	1	③	MAG34102IB2G4	95,900	320	551	118	60	E-157・5
	50				③	MAG35102IB2G4	95,900					
	60				③	MAG36102IB2G4	95,900					
14+2	40	10	3	1	③	MAG34142IB2G4	110,100	320	619	118	60	E-157・6
	50				③	MAG35142IB2G4	110,100					
	60				③	MAG36142IB2G4	110,100					
	75				③	MAG37142IB2G4	120,100				100	
18+2	50	14	3	1	③	MAG35182IB2G4	124,700	320	619	118	60	E-157・6
	60				③	MAG36182IB2G4	124,700					
	75				③	MAG37182IB2G4	135,300				100	
	100				③	MAG310182IB2G4	153,800					
22+2	50	16	5	1	③	MAG35222IB2G4	138,400	320	687	118	60	E-158・7
	60				③	MAG36222IB2G4	138,400					
	75				③	MAG37222IB2G4	148,500				100	
	100				③	MAG310222IB2G4	167,800					
26+2	60	20	5	1	③	MAG36262IB2G4	151,000	320	687	118	60	E-158・7
	75				③	MAG37262IB2G4	161,200				100	
	100				③	MAG310262IB2G4	180,600					
30+2	60	24	5	1	③	MAG36302IB2G4	162,400	320	789	118	60	E-158・8
	75				③	MAG37302IB2G4	172,900				100	
	100				③	MAG310302IB2G4	191,800					
34+2	75	28	5	1	③	MAG37342IB2G4	184,900	320	789	118	100	E-158・8
	100				③	MAG310342IB2G4	203,500					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A　定格適合電線38mm²
(注1)電気ボイラー用漏電遮断器(GB-52EC)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1　○：製作可能　×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計 20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A　パールテクトブレーカ　**BC-2NA**
40A、50A　パールテクトブレーカ　**B-52NA**

リミッタースペース付はE-183ページ～
納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　②(翌日出荷)　③・●(受注品)(詳細はE-1ページ)　この価格には消費税は含まれておりません。