

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター

エコキュート用
ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

20A
BC-2NA

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53-1HEC	100A	GBU-103-1HKC
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2


MAG - IB2

YAG - IB2



パールテクト(扉付)

パールテクト(扉なし)

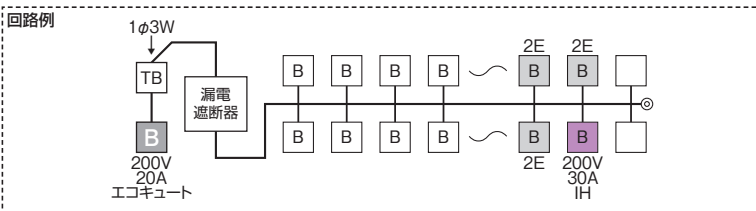

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路				パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ 扉付 扉なし	壁定格 (A)	
6+2	40			②	MAG34062IB2	34,300	②	YAG34062IB2	33,800	320	415	118	98	60	E-154 ①
	50	4	1	②	MAG35062IB2	34,300	②	YAG35062IB2	33,800						
	60			②	MAG36062IB2	34,300	②	YAG36062IB2	33,800						
10+2	40			②	MAG34102IB2	43,300	②	YAG34102IB2	43,200	320	449	118	98	60	E-154 ②
	50	8	1	②	MAG35102IB2	43,300	②	YAG35102IB2	43,200						
	60			②	MAG36102IB2	43,300	②	YAG36102IB2	43,200						
14+2	40			②	MAG34142IB2	52,400	②	YAG34142IB2	49,700	320	483	118	98	60	E-154 ③
	50	10	3	②	MAG35142IB2	52,400	②	YAG35142IB2	49,700						
	60			②	MAG36142IB2	52,400	②	YAG36142IB2	49,700						
	75			②	MAG37142IB2	59,500	②	YAG37142IB2	56,500					100	
18+2	50			②	MAG35182IB2	58,400	②	YAG35182IB2	55,700	320	517	118	98	60	E-155 ④
	60	14	3	②	MAG36182IB2	58,400	②	YAG36182IB2	55,700						
	75			②	MAG37182IB2	65,500	②	YAG37182IB2	62,400						
	100			②	MAG310182IB2	78,700	②	YAG310182IB2	75,600					100	
22+2	50			②	MAG35222IB2	66,800	②	YAG35222IB2	62,300	320	551	118	98	60	E-155 ⑤
	60	16	5	②	MAG36222IB2	66,800	②	YAG36222IB2	62,300						
	75			②	MAG37222IB2	73,900	②	YAG37222IB2	69,200						
	100			②	MAG310222IB2	87,100	②	YAG310222IB2	82,400					100	
26+2	60			②	MAG36262IB2	76,400	②	YAG36262IB2	72,200	320	619	118	98	60	E-155 ⑥
	75	20	5	②	MAG37262IB2	83,600	②	YAG37262IB2	79,400						
	100			②	MAG310262IB2	96,800	②	YAG310262IB2	92,600					100	
30+2	60			②	MAG36302IB2	87,100	-	-	-	320	619	118	-	60	E-155 ⑥
	75	24	5	②	MAG37302IB2	94,300	-	-	-						
	100			②	MAG310302IB2	107,500	-	-	-					100	
34+2	75			②	MAG37342IB2	102,600	-	-	-	320	687	118	-	100	E-156 ⑦
	100	28	5	②	MAG310342IB2	115,800	-	-	-						
38+2	75			②	MAG37382IB2	113,200	-	-	-	320	789	118	-	100	E-156 ⑧
	100	32	5	②	MAG310382IB2	126,500	-	-	-						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA