

パールテクト

リミッター
スペースなし
全電力管内向け



エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター
蓄熱暖房器 (ELB 2P40A)
蓄熱暖房器 (GB-52NA(注1))

エコキュート用
ブレーカ
20A
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤
扉付
露出・半埋込形兼用
プラスチック製


単3 主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A, 50A	GBU-53・1HEC	100A	GBU-103・1HKC
	60A	GBU-63・1HEC		
	75A	GBU-73・1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2



パールテクト(扉付)

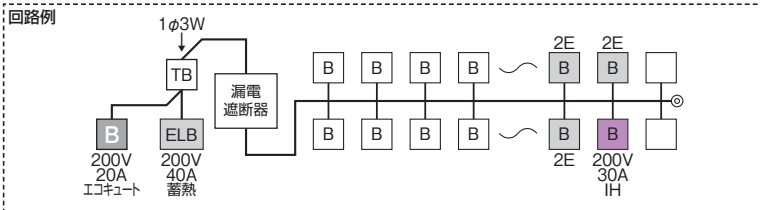

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	③	MAG34062IB2E4	57,700	320	415	118	60	E-154 ①
	50				③	MAG35062IB2E4	57,700					
	60				③	MAG36062IB2E4	57,700					
10+2	40	8	1	1	③	MAG34102IB2E4	67,300	320	449	118	60	E-154 ②
	50				③	MAG35102IB2E4	67,300					
	60				③	MAG36102IB2E4	67,300					
14+2	40	10	3	1	③	MAG34142IB2E4	76,800	320	483	118	60	E-154 ③
	50				③	MAG35142IB2E4	76,800					
	60				③	MAG36142IB2E4	76,800					
	75				③	MAG37142IB2E4	84,000				100	
18+2	50	14	3	1	③	MAG35182IB2E4	87,000	320	517	118	60	E-155 ④
	60				③	MAG36182IB2E4	87,000					
	75				③	MAG37182IB2E4	94,200				100	
22+2	50	16	5	1	③	MAG35222IB2E4	96,600	320	551	118	60	E-155 ⑤
	60				③	MAG36222IB2E4	96,600					
	75				③	MAG37222IB2E4	103,800				100	
26+2	60	20	5	1	③	MAG36262IB2E4	106,800	320	619	118	60	E-155 ⑥
	75				③	MAG37262IB2E4	114,000					
	100				③	MAG310262IB2E4	127,200				100	
30+2	75	24	5	1	③	MAG37302IB2E4	121,200	320	619	118	100	E-155 ⑥
	100				③	MAG310302IB2E4	134,400					
34+2	75	28	5	1	③	MAG37342IB2E4	129,600	320	687	118	100	E-156 ⑦
	100				③	MAG310342IB2E4	142,800					

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
 ■端子台容量150A 定格適合電線38mm²
 (注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
 20A、30A パールテクトブレーカ BC-2NA
 40A、50A パールテクトブレーカ B-52NA

E
 スタンド
 オール電化対応
 発電システム対応
 機能付
 EHV回路付
 官公庁対応
 主幹分岐ブレーカ
 オプション
 資料
 外形寸法図
 受注品
 リミッタースペース付