

単3 主幹	単3中性線相保護付漏電遮断器		
	40A・50A	GBU-53・1HEC	
	60A	GBU-63・1HEC	
	75A	GBU-73・1HKC	

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB4


YALG - IB4



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

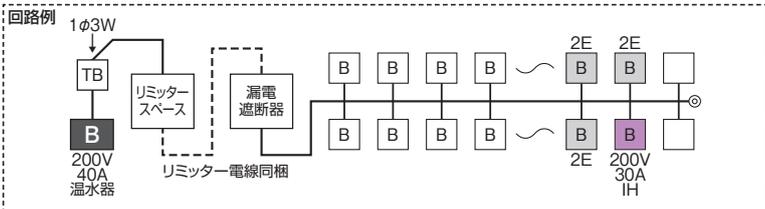

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図	
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
													扉付		扉なし
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB4	49,800	● YALG34062IB4	48,600	320	517	118	98	60	E-155 [4]	
	50				● MALG35062IB4	49,800	● YALG35062IB4	48,600							
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB4	58,200	● YALG34102IB4	56,600	320	551	118	98	60	E-155 [5]	
	50				● MALG35102IB4	58,200	● YALG35102IB4	56,600							
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB4	67,800	● YALG34142IB4	64,900	320	619	118	98	60	E-155 [6]	
	50				● MALG35142IB4	67,800	● YALG35142IB4	64,900							
	60				● MALG36142IB4	67,800	● YALG36142IB4	64,900							
	75				● MALG37142IB4	75,000	● YALG37142IB4	72,100							
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB4	77,400	● YALG34182IB4	74,900	320	619	118	98	60	E-155 [6]	
	50				● MALG35182IB4	77,400	● YALG35182IB4	74,900							
	60				● MALG36182IB4	77,400	● YALG36182IB4	74,900							
	75				● MALG37182IB4	84,600	● YALG37182IB4	82,100							
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB4	87,600	● YALG35222IB4	83,200	320	687	118	98	60	E-156 [7]	
	60				● MALG36222IB4	87,600	● YALG36222IB4	83,200							
	75				● MALG37222IB4	94,800	● YALG37222IB4	90,200							
26+2	60	20	5	1	● MALG36262IB4	93,000	● YALG36262IB4	88,200	320	687	118	98	60	E-156 [7]	
	75				● MALG37262IB4	100,200	● YALG37262IB4	95,400							
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB4	104,400	-	-	320	789	118	-	60	E-156 [8]	
	75				● MALG37302IB4	111,600	-	-							
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB4	112,300	-	-	320	789	118	-	60	E-156 [8]	
	75				● MALG37342IB4	119,500	-	-							

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

■リミッタースペース寸法




表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・④・●(受注品)(詳細はE-1ページ)

スタンダード
オール電化対応
発電システム対応
機能付
E-1HV回路付
官公庁対応
主幹分岐ブレーカ
オプション
資料
外形寸法図
受注品
リミッタースペース付