


1φ3W 100/200V

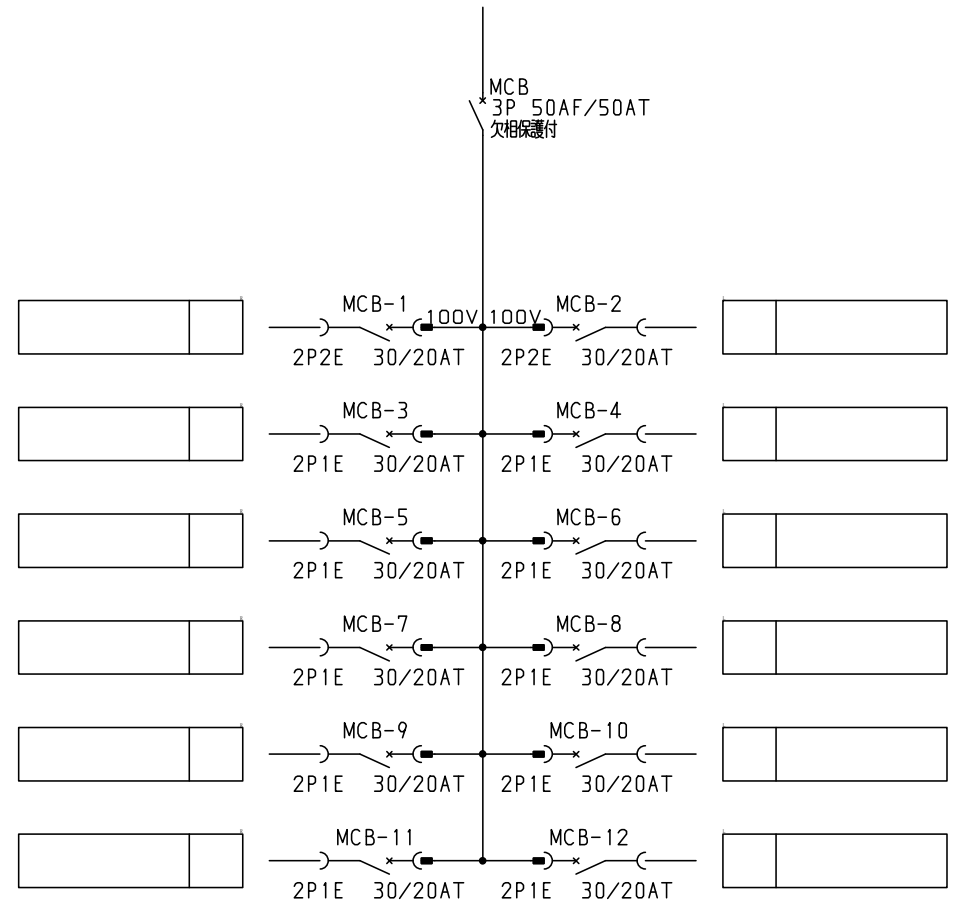

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-12	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	10
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	2
3	MCB	配線用遮断器	3P 50AF/50AT 欠相保護付	BU-53.1KC	テンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJIS規格を適用しています。

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	キャビネット形式		納入先		面数					
	屋内壁掛形	露出/埋込	品名	図番						
LTB05T12K5	扉	スチール t1.6	製造	三角法	[1 / 1]					
	外函	スチール t1.6	2015/2/1	1/10						
	中板		テンパール工業株式会社							
	日東	B12-411C.	承認	検図	製造	設計	佐藤 渡辺 伊達 伊達		図番	LTB05T12K5