御納入先	
	様













配線孔寸法図(///部開口)



速結式アース中継端子 10P, M5×2

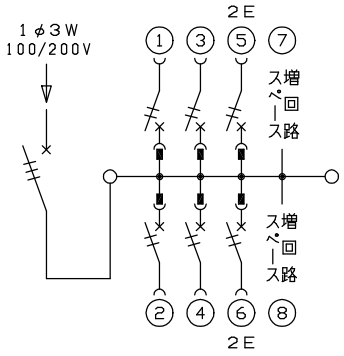

主幹）MCB 3P 50AF BC 5.0kA
単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

リミッタースペース（木板）	主開閉器 配線用遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
(175x75)	30A	−	4	2		2	(175x75)
−	BU-53・1HEC	−	BC-1NA	BC-2NA			−

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8（A3基準）			
承認	検図	設計	製図	
濱井	安藤	上木	上木	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAB33062M		

1	KV-1	MAB33062M