


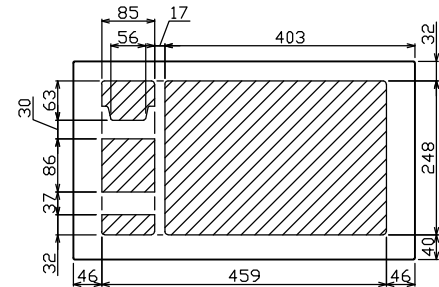
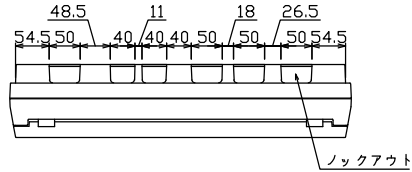
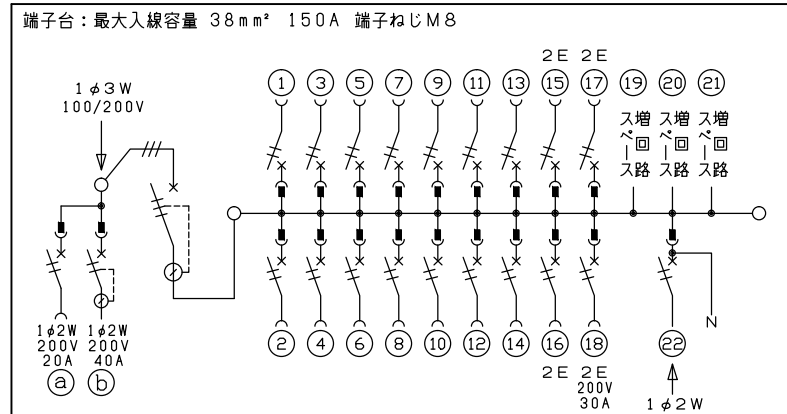

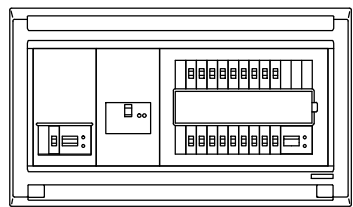




御納入先
様

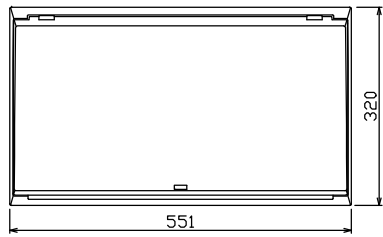

配線孔寸法図(斜線部開口)

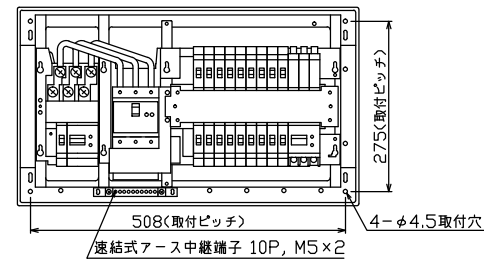

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 ⑱回路: IHキッチンヒーター用配線用遮断器
 ⑳回路: 太陽光遮断器: MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 ㉑回路: エコキュート用配線用遮断器
 ㉒回路: 蓄熱暖房器用漏電遮断器

10kV-10kV開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	1/8 (A3基準)			
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E		2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A		100A	露出・半埋込兼用形	承認	承認	承認	承認
20A	40A	100A	-	14	3	1	1	3		材質	近藤	羽生	吉	長力
BC-2NA	GB-52NA	GBU-103HC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			難燃性合成樹脂 (自己消火性)	品名	住宅用分電盤		
										色彩	品番	MAG310183IT2B2E4		
										マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			