


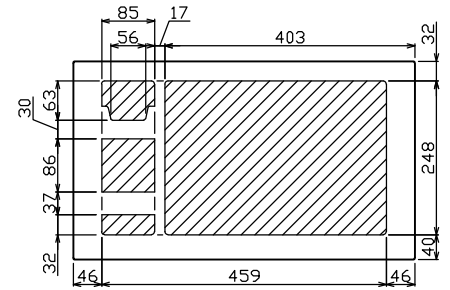
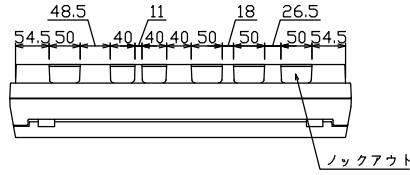
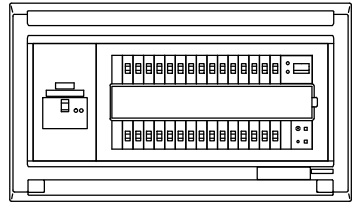


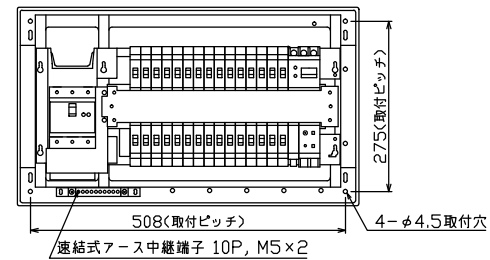


御納入先 \_\_\_\_\_ 様



配線孔寸法図(//部開口)

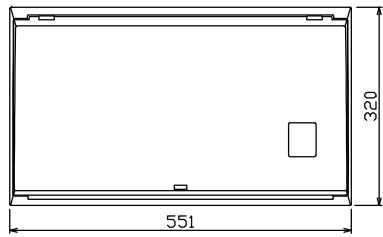

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

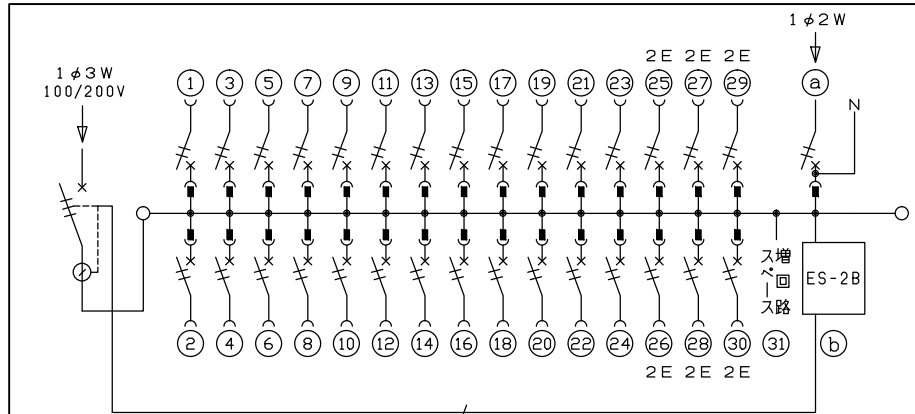

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
 トリップコイル引外し装置付  
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
 コード短絡保護機能付  
 圧着端子: 38-8 付属  
 (a) 太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)  
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付  
 (b) 感震センサーユニット (ES-2B)  
 動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース		定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形					承認
-	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	1	-	100A	100A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	露出・半埋込兼用形	古本	水戸	松本	井上	住宅用分電盤
GBU-103HKC	100A	-	BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS	1	-	100A	100A	マンセル 8GY9,7/0,2	露出・半埋込兼用形	テンパール工業株式会社			MAG310301T2ES2B (太陽光発電システム用, 感震機能付)	