


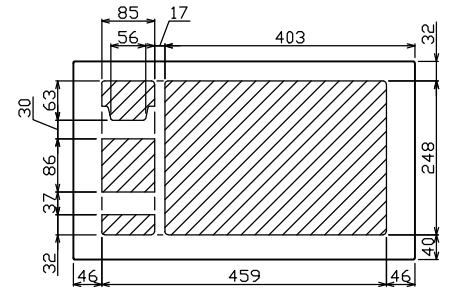
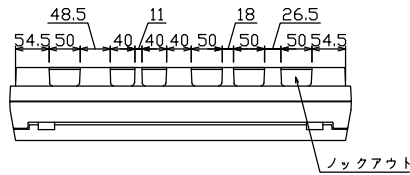
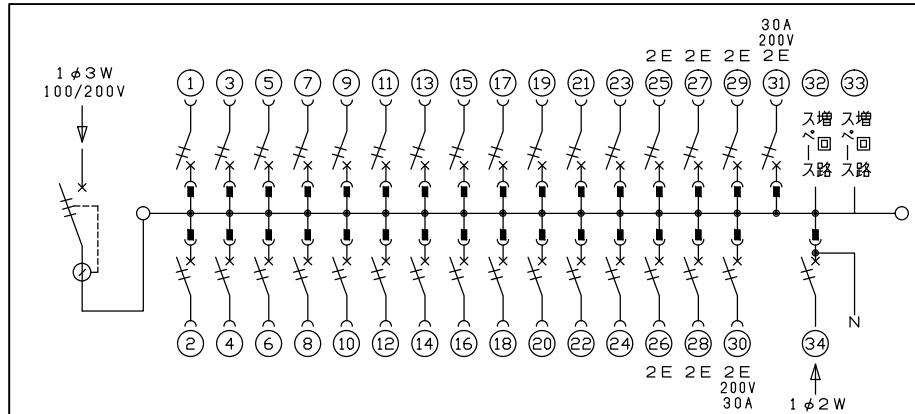
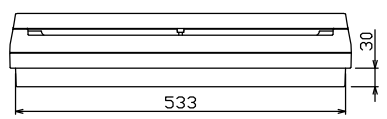


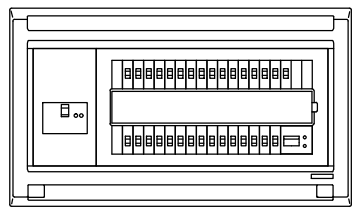

御納入先 _____ 様

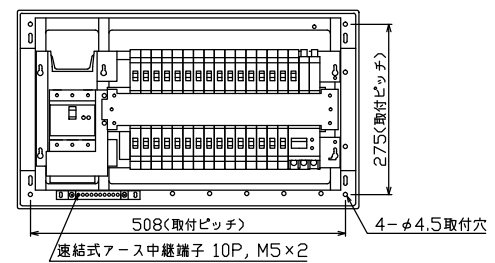

配線孔寸法図(//部開口)

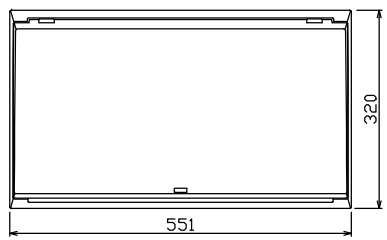

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子: 38-8付属

③0回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器

③1回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

③4太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様 形式	キャビネット仕様 材質	キャビネット仕様 色彩	日付				名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器						増回路 スペース	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			
(175x75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A (200V) (IH+T用)	2P2E 30A	(175x75)	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY,7/0,2	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤		
-	100A GBU-103HKC	-	24 BC-1NA	5 BC-2NA	1 BC-2NA	1 BC-2NA	2 BU-52NS	-	100A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY,7/0,2	承認	検図	設計	製図	MAG310302IT2A3 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)		