


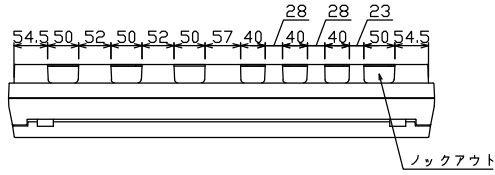
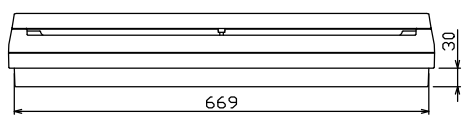


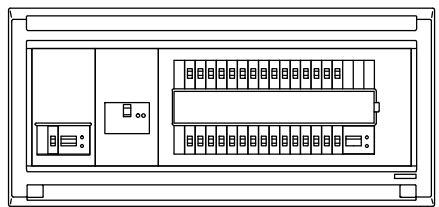


御納入先 \_\_\_\_\_ 様

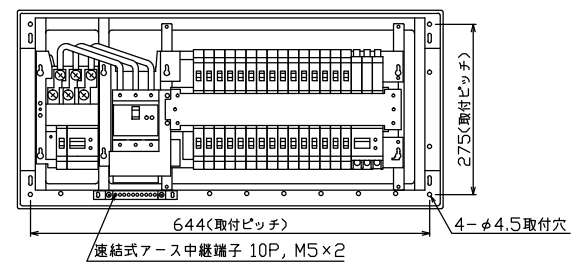

配線孔寸法図(//部開口)

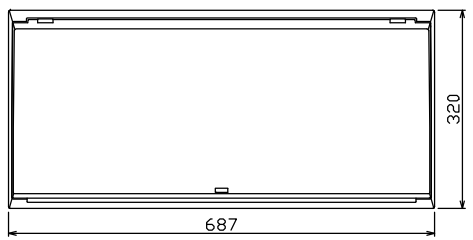

端子台：最大入線容量 38mm<sup>2</sup> 150A 端子ねじM8

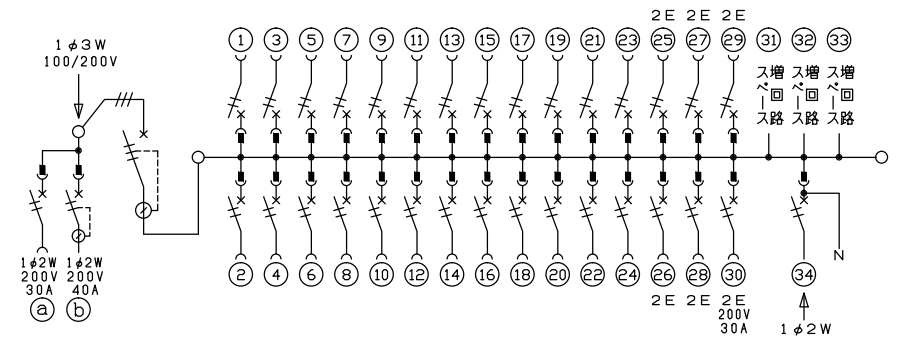

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
③⑩回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器  
③④太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付  
①回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)  
②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

10kV-1用開閉器	暖房器用開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路スペース	定格電流	形式	承認	図番		
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V)(IH用)	2P2E 30A	(175×75)	100A	露出・半埋込兼用形	検図	住宅用分電盤		
30A	40A	100A	-	24	5	1	1			材質	設計	品名		
BC-2NA	GB-52NA	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			難燃性合成樹脂(自己消火性)	製図	品番		
										色彩	長力	MAG310303IT2B3E4		
										マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社	(太陽光遮断器システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)		