


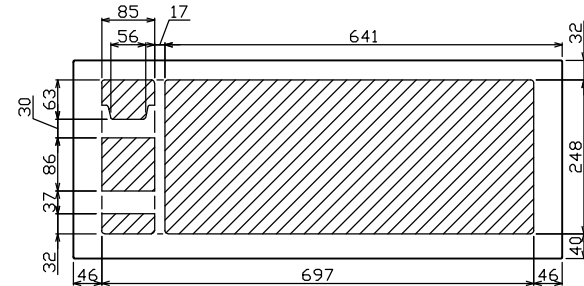
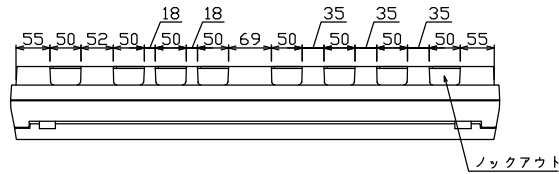

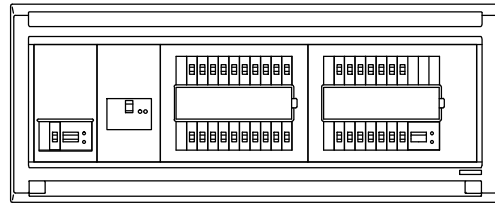


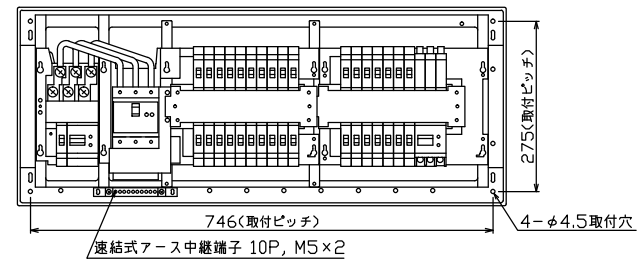


御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

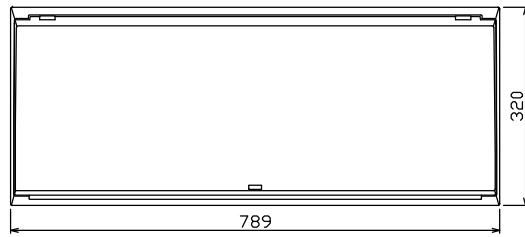

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

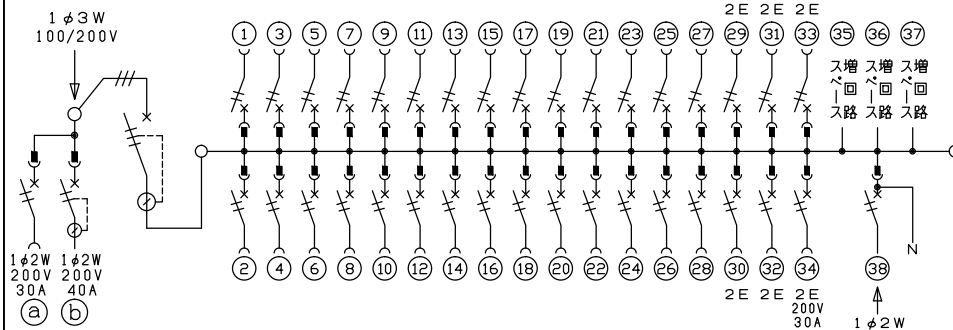

- 主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA コード短絡保護機能付
- ③④回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ③⑧太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付) 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器 (電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

Iコキ-ト用開閉器				分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当		
安全ブレーカ	漏電遮断器	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器								増回路スペース	定格電流
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	増回路スペース	100A	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称	
30A	40A	100A	-	28	5	1	1	3		材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名
BC-2NA	GB-52NA	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社				品番
												住宅用分電盤				
												MAG310343IT2B3E4				
												(太陽光創システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)				