


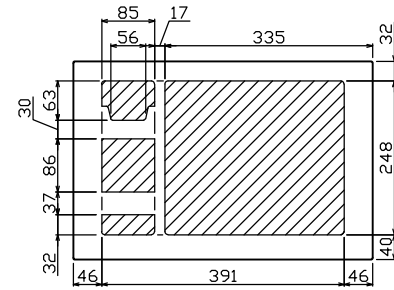
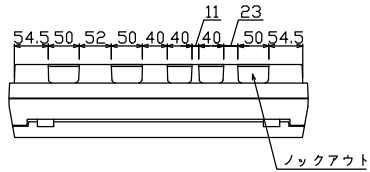
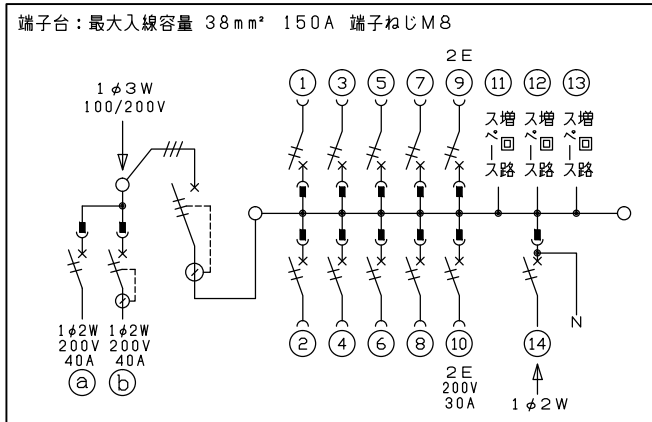
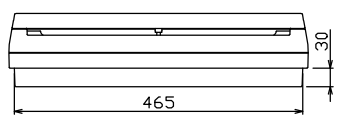



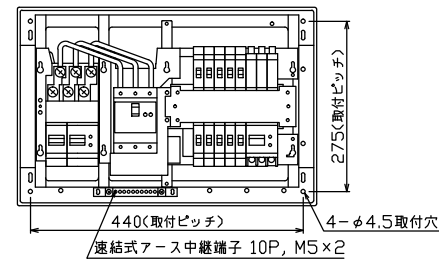

御納入先
様

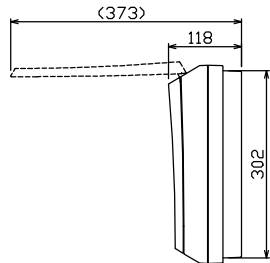

配線孔寸法図(斜線部開口)

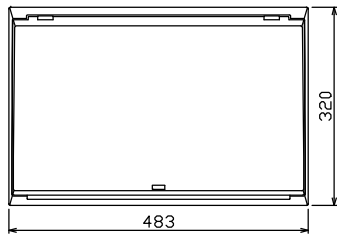

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器

⑭太陽光創遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

①回路：電気温水器用配線用遮断器

②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

温水器用開閉器		暖房器用開閉器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当				
配線用遮断器	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光創遮断器	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース			形式	材質					色彩	承認	検図	設計
2P2E (200V)	2P2E (200V)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光創遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	増回路スペース	60 A	露出・半埋込兼用形	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	住宅用分電盤	MAG35103IT2B4E4	(太陽光創システム用, IHキッチンヒーター, 電気温水器, 蓄熱暖房器)
40A	40A	50A	-	BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS	8	1	1	1	3	-										
B-52NA	GB-52NA	GBU-53HEC																					