

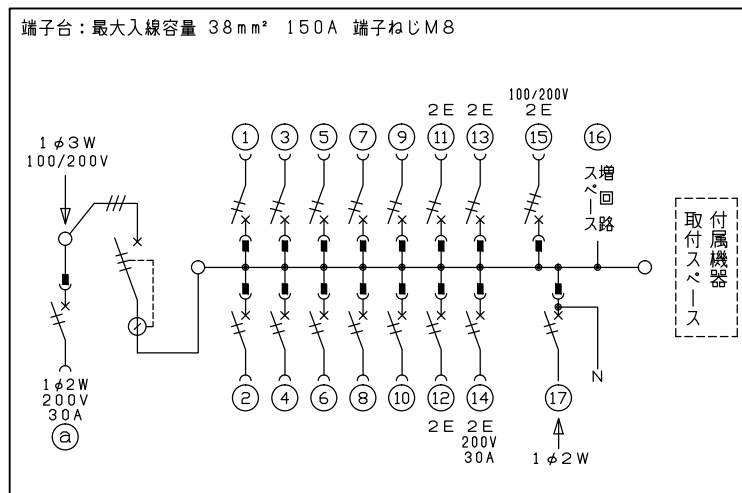

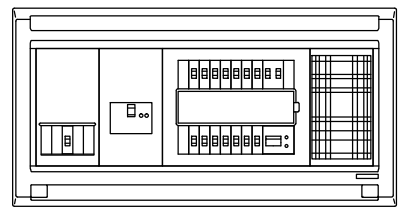
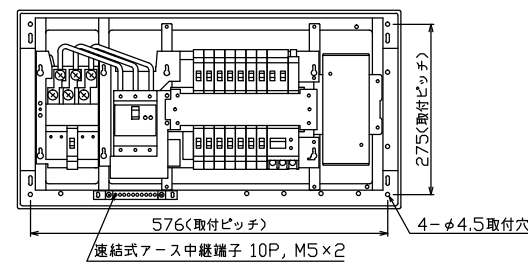

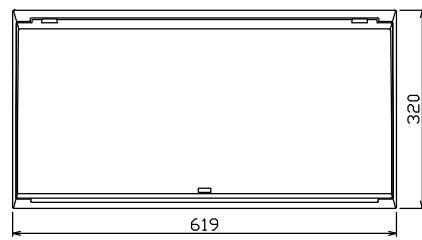


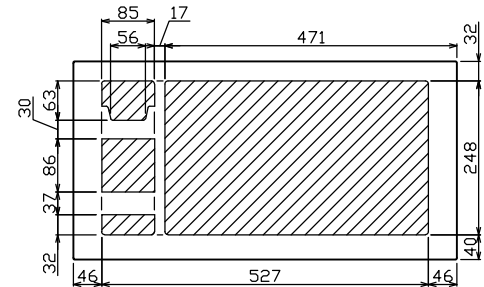

御納入先 \_\_\_\_\_ 様

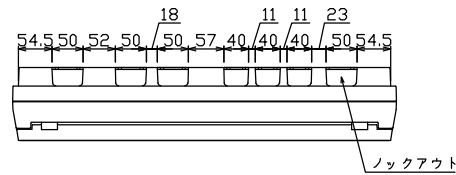

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

⑭ 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑮ 回路：単3分岐ブレーカ 30AF  
BC 2.5kA コード短絡保護機能付  
ニュートラルスイッチ付  
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と  
単3分岐ブレーカの負荷側の  
電線色は異なる場合があります。

⑰ 太陽光遮断器：MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

⑱ 回路：エコキュート用配線用遮断器  
(電気温水器用)

10kV-10kV開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (1H用)	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A	太陽光遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検査 設計 製図	MAG35141IT2B3NP		
30A	50A	-	10	3	1	1	1	有	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3-1NSA	BU-52NS				テンパール工業株式会社	MAG35141IT2B3NP		