


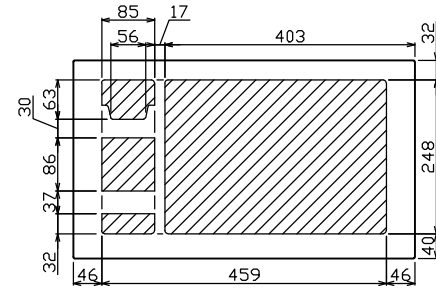
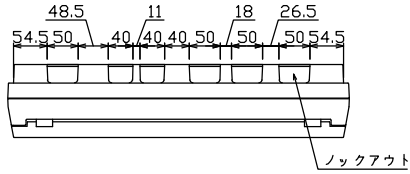
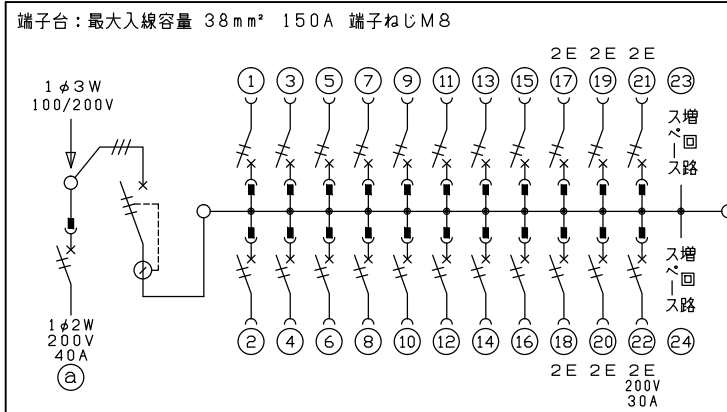




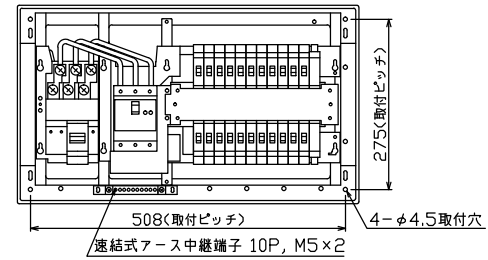

御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

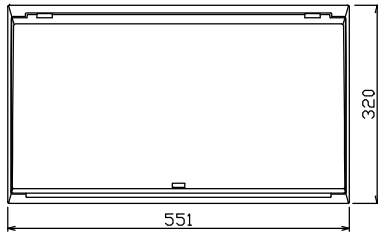

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 (22)回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
 (a)回路: 電気温水器用配線用遮断器

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------|-----------|----------|-----------------------|------|-----------|----------|--------------------|---------------|-------------|---|----|
| 温水器用開閉器 | 主開閉器 | 一次送り回路 | 分岐開閉器数 | | | 増回路 | 付属機器取付 | 分電盤定格 | キャビネット仕様 | 日付 | 名称 | 面 | 担当 |
| 配線用遮断器 | 漏電遮断器 | | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | 安全ブレーカ | スペース | スペース (木板) | 定格電流 60A | 形式 露出・半埋込兼用形 | 尺度 1/8 (A3基準) | 承認 検図 設計 製図 | | |
| 2P2E (200V) | 3P2E | P E A | 2P1E 20A | 2P2E 20A | 2P2E 30A (200V) (IH用) | 2 | (175×75) | | 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) | | | | |
| 40A B-52NA | 60A GBU-63:1HCC | - | 16 BC-1NA | 5 BC-2NA | 1 BC-2NA | | | | 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2 | | | | |

名称 住宅用分電盤
 図番
 品名 住宅用分電盤
 品番 MAG36222IB4 (電気温水器・IHクッキングヒーター用)