御納入先	様

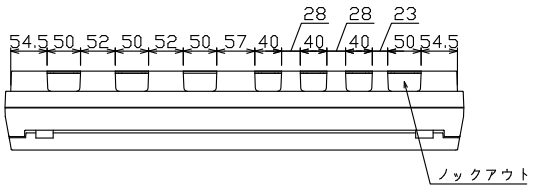

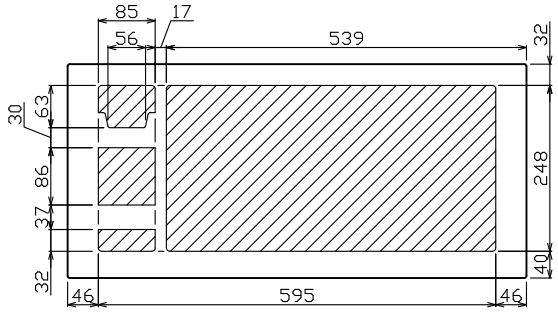

配線孔寸法図（////部開口）

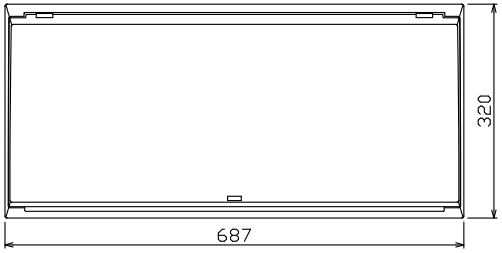



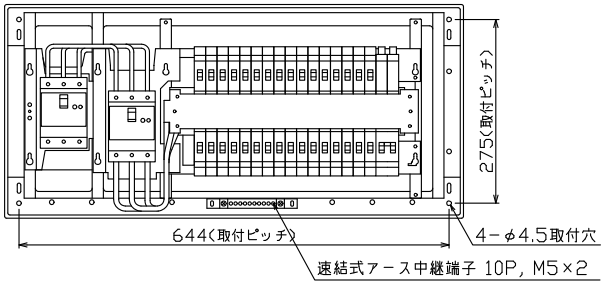

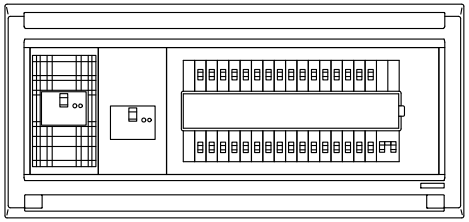



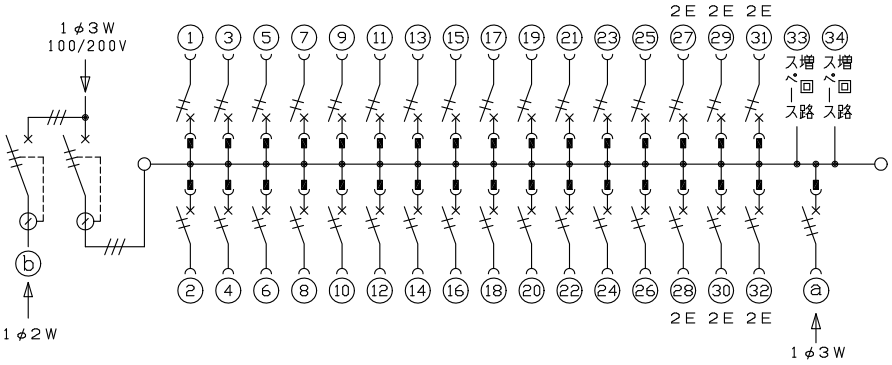

主幹）ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐）MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

圧着端子：14-6付属

ⓐガス発電側遮断器
：MCB 3P 30AF BC 2.5kA

ⓑ太陽光側遮断器：ELB 3P 50AF
BC 5.0kA 30mA高速形
単3中性線欠相保護付

リミッタースペース（木板）	太陽光側開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース（木板）
	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	ガス発電側遮断器		
	3P3E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A		
(175x75)	30A	60A	—	26	6	1	2	(175x75)
—	GBU-53HEC	GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	B-33NA		—

分電盤定格	
定格電流	60 A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付			
尺度	1/8（A3基準）		
承認	検図	設計	製図
濵井	安藤	岡村	上木

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	MAG36322T2GS2（家庭用ガス発電・給湯暖房機用，太陽光発電システム用）		

23-1-B

1	HV-582	MAG36322T2GS2