


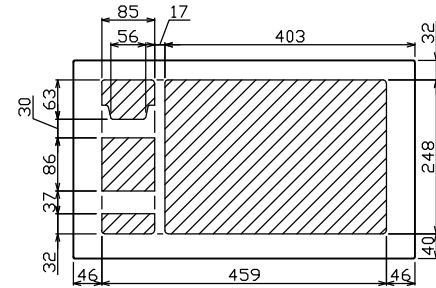
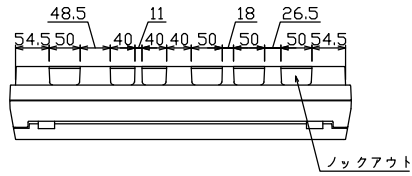
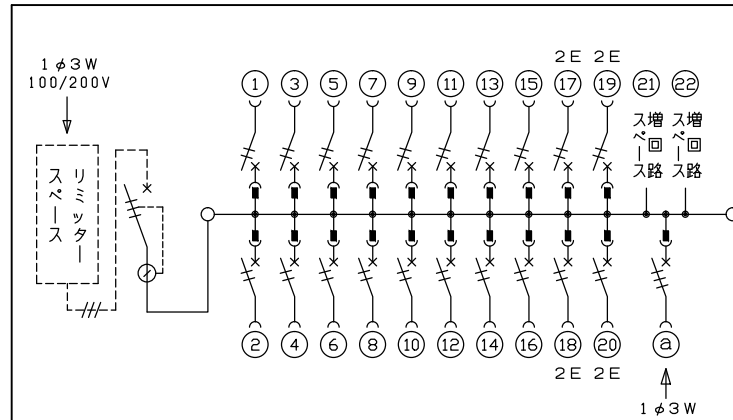
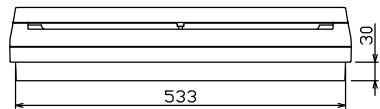




御納入先 _____ 様

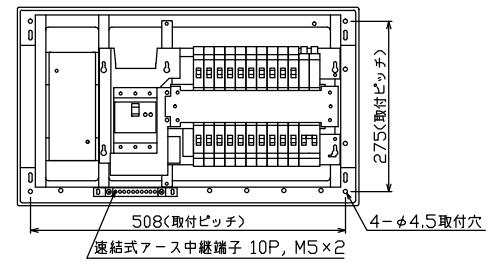

配線孔寸法図(//部開口)

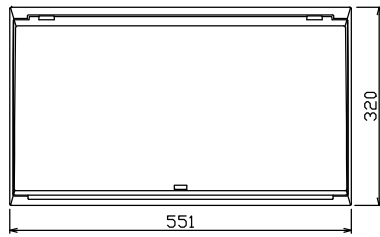

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
② 燃料電池側遮断器
: MCB 3P 30AF BC 2.5kA

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器 漏電遮断器 3P3E GBU-53HEC	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	承認	検図	設計	製図	名称	面	担当
	50A	-	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A	2			1/8 (A3基準)	山本	濱井	奥谷	川田	住宅用分電盤			
			BC-1NA	BC-2NA	B-33NA					テンパール工業株式会社				MALG35202FC2 (家庭用燃料電池システム用)			