








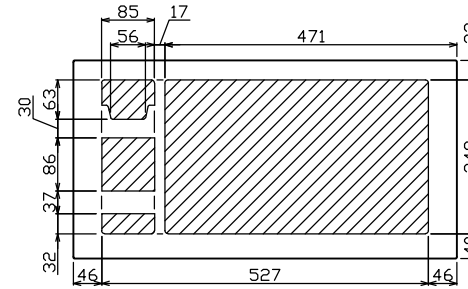


御納入先

様

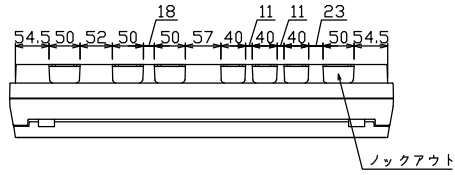

配線孔寸法図(//部開口)

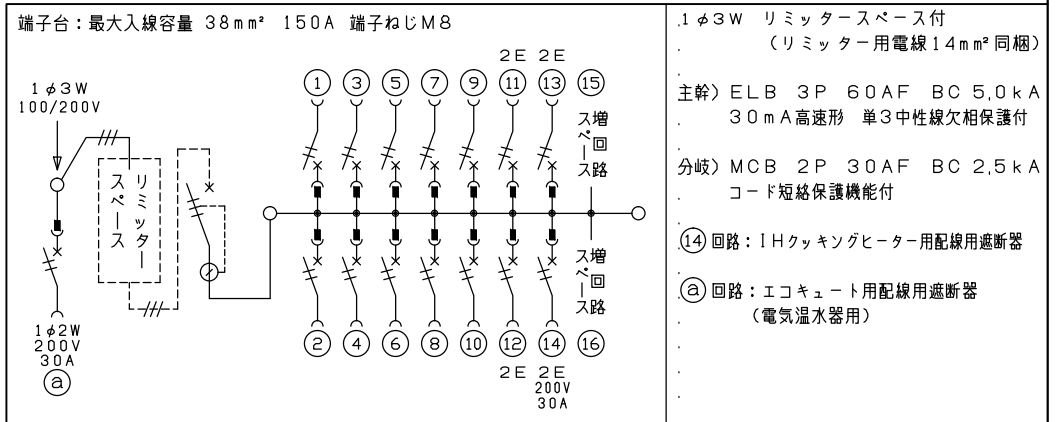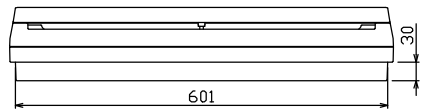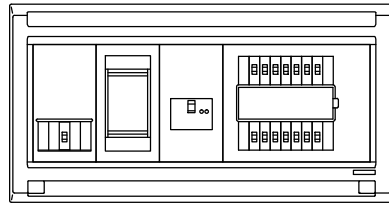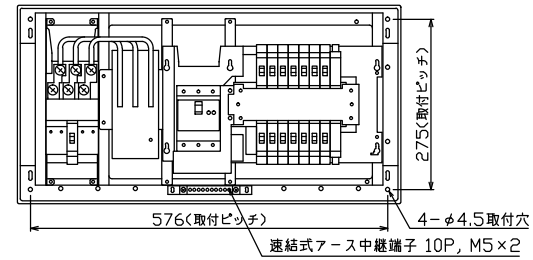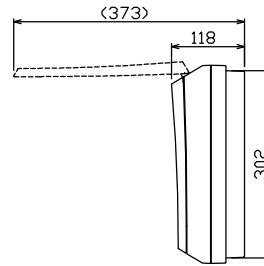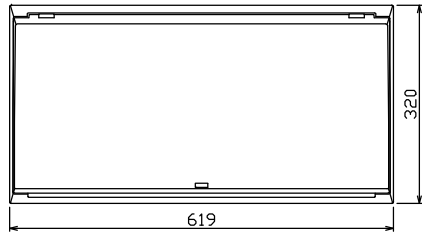

エコキュート用遮断器		主閉閉器		分岐開閉器数			増回路スペース	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
安全ブレーカ	リミッタースペース(木板)	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				設計
2P2E (200V)	(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤
30A	有	60A	-	10	3	1					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社			品番	MALG36142IB3 (エコキュート・IHクッキングヒーター用)	