


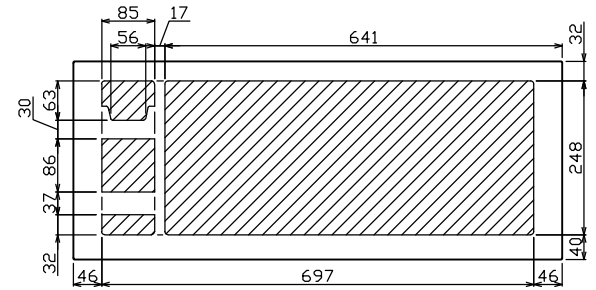


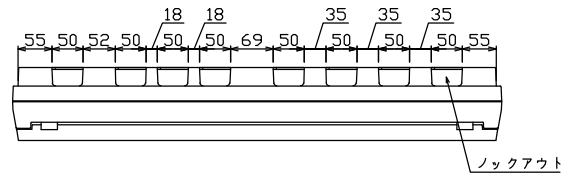



御納入先 _____ 様

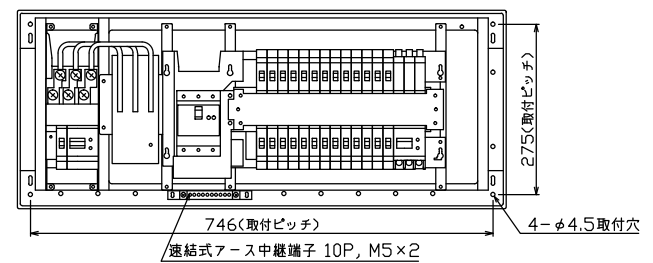


配線孔寸法図(//部開口)

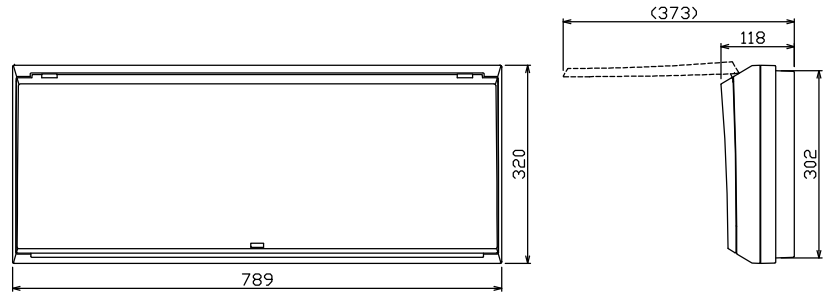

速結アース中継端子 10P, M5×2

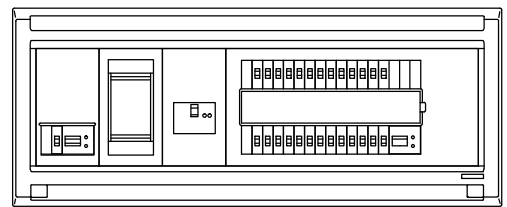

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

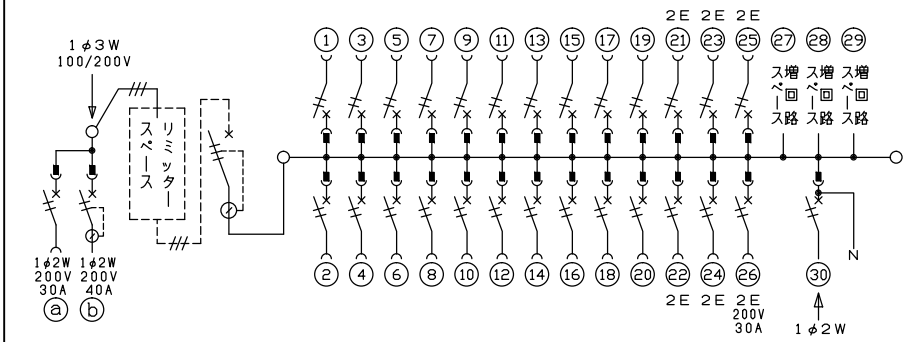

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②⑥回路：IHキッチンヒーター用配線用遮断器
- ③⑩太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ①回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)
- ②回路：蓄熱暖房器用漏電遮断器

1φキルト用開閉器	暖房器用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ 2P2E (200V)	漏電遮断器 2P2E (200V)		3P3E 漏電遮断器		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検査	設計	製図			
30A	40A	有	60A	-	20	5	1	1	3	60A	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		近藤	羽生	吉	長力			
BC-2NA	GB-52NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			マンセル 8GY9,7/0,2		テンパール工業株式会社				名称		
品名 住宅用分電盤																			
品番 MALG36263IT2B3E4																			
(太陽光発電システム用, IHキッチンヒーター, エコキュート, 蓄熱暖房器)																			

1 HV-416	MALG36263IT2B3E4
----------	------------------