



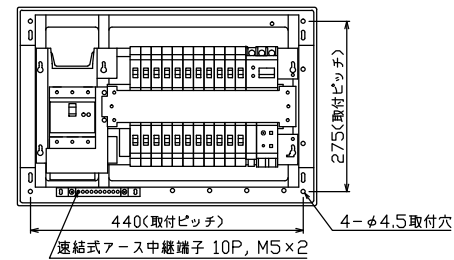


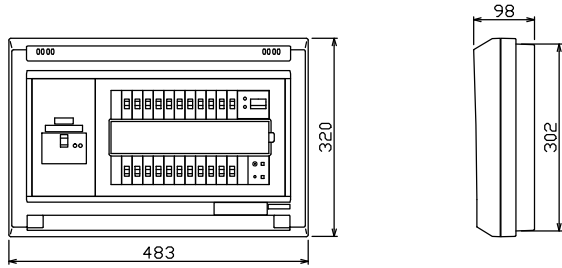

御納入先 _____ 様

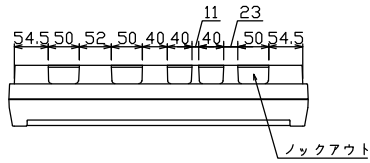

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

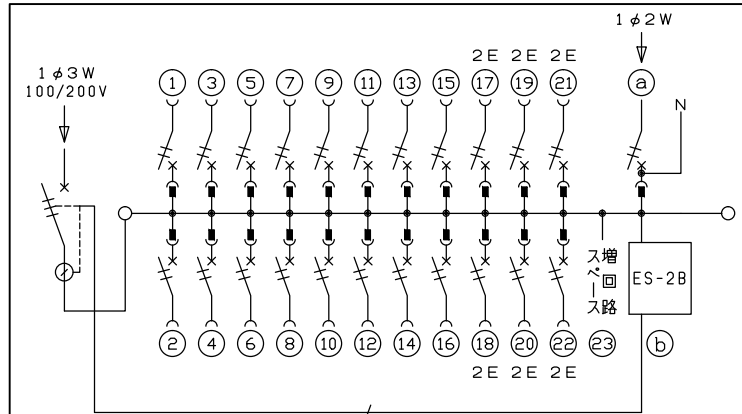

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
 トリップコイル引外し装置付
 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
 コード短絡保護機能付
 圧着端子: 38-8付属
 ①太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
 50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
 ②感震センサーユニット (ES-2B)
 動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	1/8 (A3基準)			
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		100A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	図番	品名	
	100A	-	16	6	1	1		色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	設計	品番	住宅用分電盤	
	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	BU-52NS					製図		YAG310221T2ES2B	
										テンパール工業株式会社		(太陽光発電システム用, 感震機能付)	