






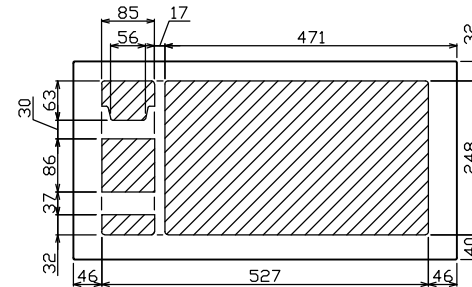


御納入先


様

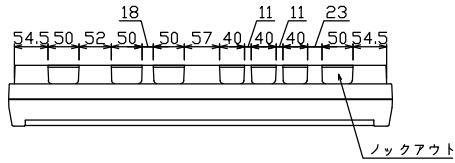

配線孔寸法図(//部開口)

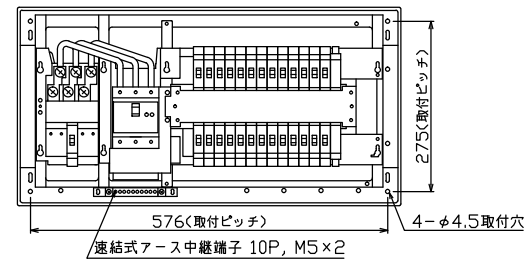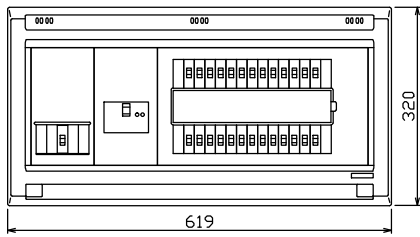

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

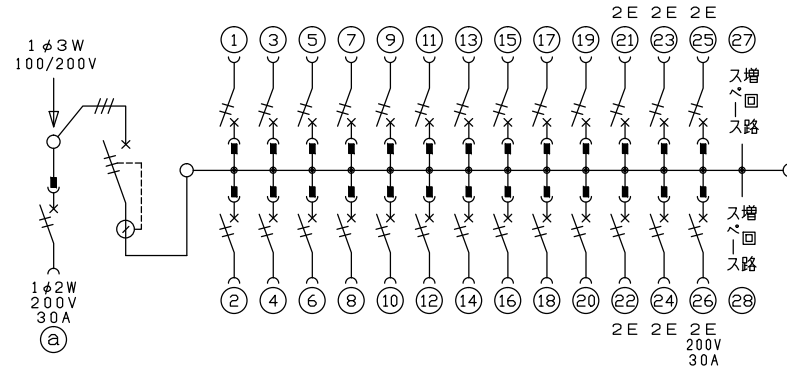

主幹) ELB 3P 100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路: IHクッキングヒーター用配線用遮断器
①回路: エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φ3W-100/200V	主閉閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
安全ブレーカ	漏電遮断器	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	増回路スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図	図番		
30A	100A	-	20	5	1	2		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤		
BC-2NA	GBU-103-IHKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		品番	YAG310262IB3	
													(エコキュート・IHクッキングヒーター用)