御納入先		
		様

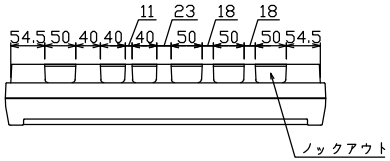

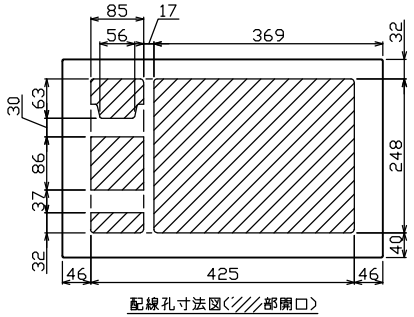

配線孔寸法図(///部開口)

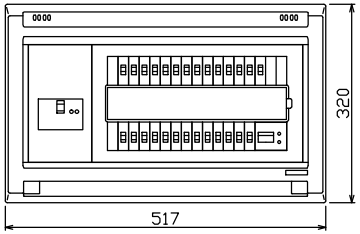



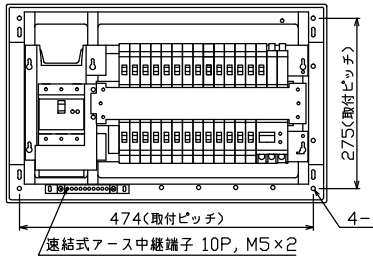



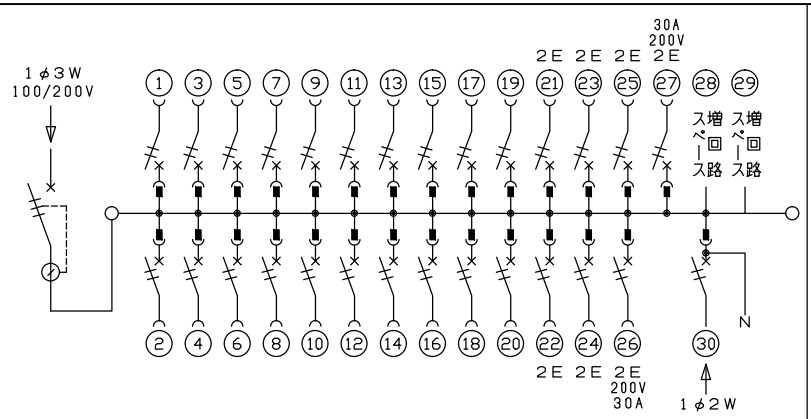

主幹) ELB 3P 100AF BC 5,0kA
　　30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
　　コード短絡保護機能付

圧着端子：38-8 付属

㉖回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

㉗回路：エコキュート用配線用遮断器
　　(電気温水器用)

㉚太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
　50AF BC 2,5kA 単3中性線欠相保護付

リミッタースペース(木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数						付属機器取付スペース(木板)
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路スペース	
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A	2P2E 30A		
(175x75)	100A	−	20	5	1	1	1	2	(175x75)
−	GBU-103HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA (200V)(IH用)	BC-2NA (200V)(エコキュート用)	BU-52NS		−

分電盤定格	
定格電流	100A

キャビネット仕様	
形式	露出・半埋込兼用形
材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付				
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	吉川	長力	

テンパール工業株式会社

名称		面	担当
図番			
品名	住宅用分電盤		
品番	YAG310262IT2A2 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)		

17-8-A

1	HV-403,413	YAG310262IT2A2