







御納入先



様



配線孔寸法図(//部開口)

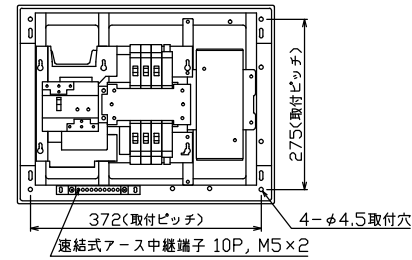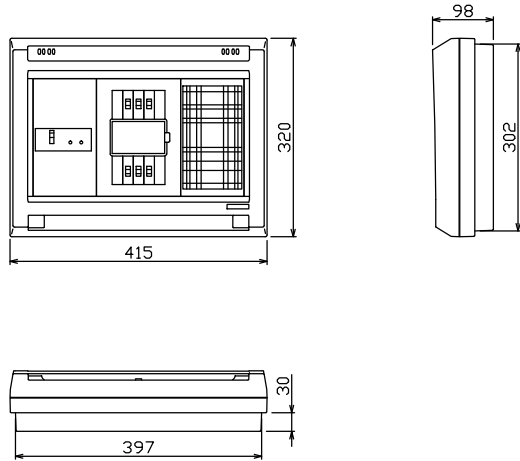

主幹用漏電遮断器端子構造

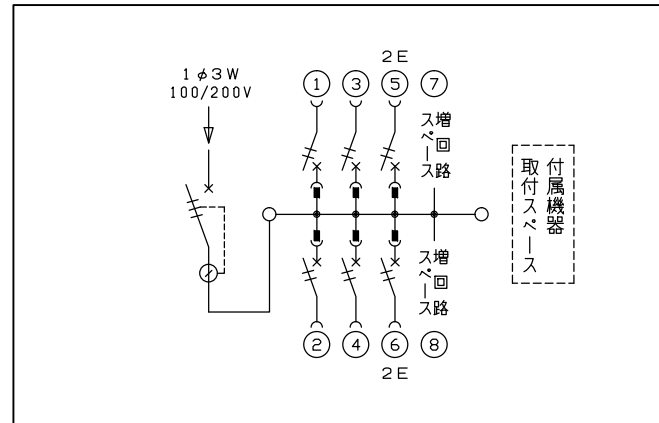

主幹) ELB 3P 30AF BC 2,5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P2E 30A GBU-3-1HEA	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 安全ブレーカ 2P1E 20A 2P2E 20A P E A			増回路 スペース 2	付属機器取付 スペース (木板) (175×75) 有	分電盤定格 定格電流 30A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 1/8 (A3基準)	承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力	名称 住宅用分電盤	面	担当
			4	2							テンパール工業株式会社	品番 YAG33062P		