
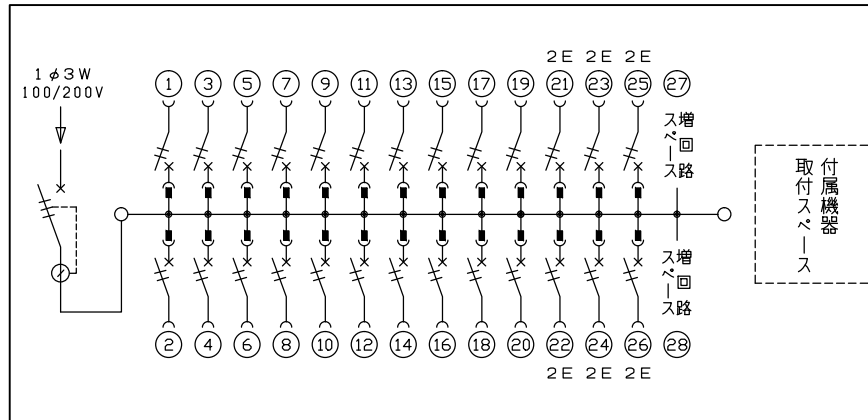
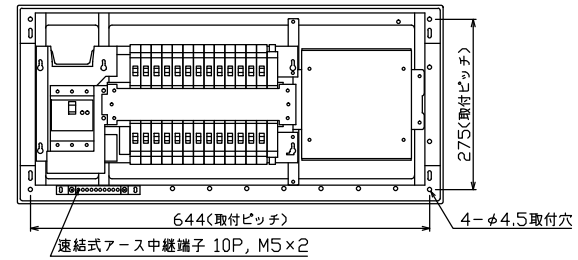



配線孔寸法図(//部開口)

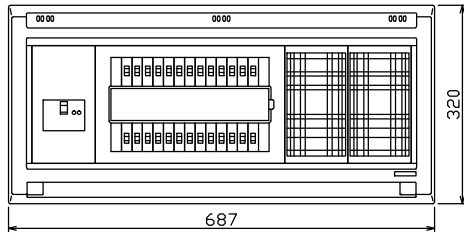

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器		一次送り回路			分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板) (175×177)	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	3P2E	PE	A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	形式			露出・半埋込兼用形	承認					検図
-	50A	-	-	20	6	2	有	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	名称	住宅用分電盤	担当
	GBU-53:1HEC			BC-1NA	BC-2NA				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	名称	住宅用分電盤	担当
									色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	名称	住宅用分電盤	担当

テンパール工業株式会社

YAG35262D