







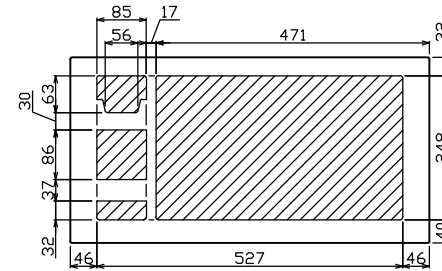


御納入先

様

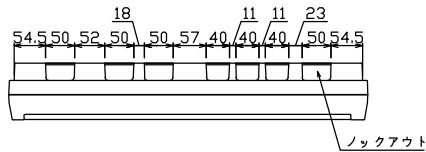

配線孔寸法図(//部開口)

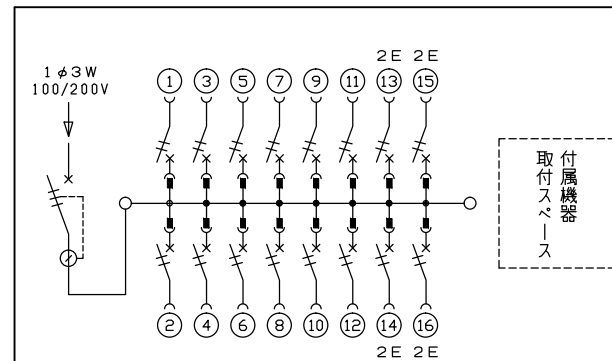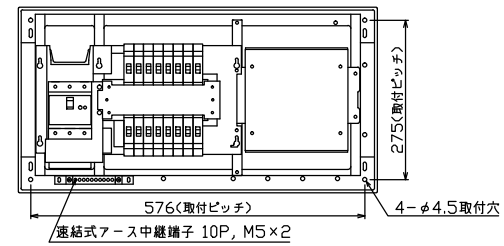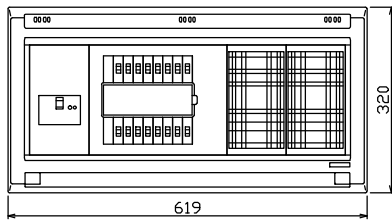

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
ロード短絡保護機能付

圧着端子: 22-8 付属

リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路	付属機器取付スペース(木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	担当
漏電遮断器 (175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	スペース	定格電流 100A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度承認 1/8 (A3基準)	検図 設計 製図	面	
-	75A 8BU-73-1HKC	-	12	4	-	-	(175×177)	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長	品名 住宅用分電盤	品番 YAG3716D	
								色彩 マンセル 8GY9.7/0.2	デンパール工業株式会社			