


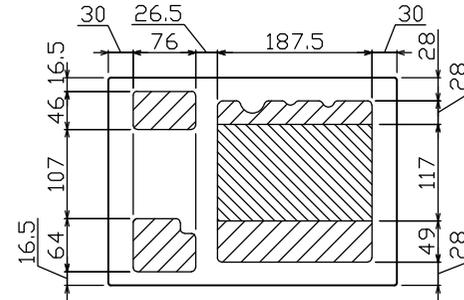
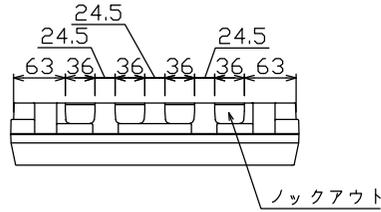
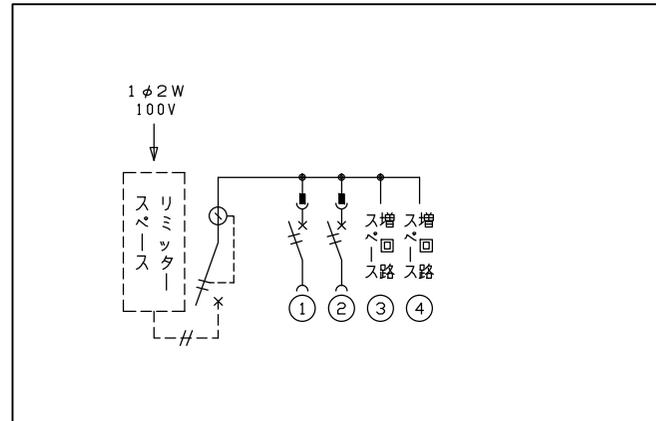




御納入先 _____ 様

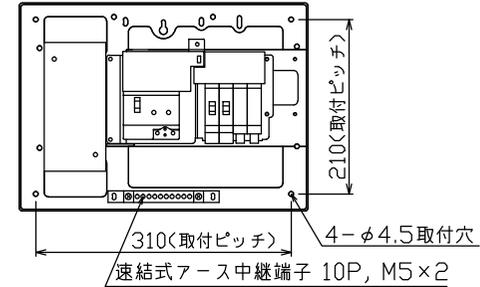

配線孔寸法図(斜線部開口, 点線部分岐背面)

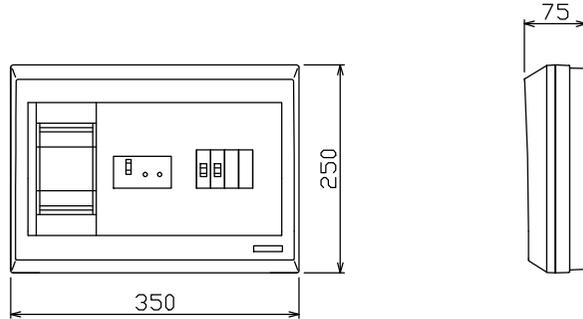

.1φ2W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm²同梱)
主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (155×75) 有	主開閉器			分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器	一次送り回路		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	露出形	承認	検図	設計				製図
	2P2E	P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		30 A	形式	露出形	承認	検図	設計	製図	図番			
	30 A	-		2	-		2	100 V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	品名	住宅用分電盤		
	GB-2EC			BC-1NA	BC-2NA			相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社		品番	YALG23022S			