



受注品

電気温水器(端子台付)  
IHクッキングヒーター  
蓄熱暖房器(ELB 2P40A)

温水器用  
ブレーカ

オール電化対応住宅用分電盤

扉付



40A  
B-52NA

露出・半埋込形兼用  
プラスチック製

■主幹	40A, 50A	GBU-53-1HEC		
	60A	GBU-63-1HEC		
	75A	GBU-73-1HKC		


分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2



MALG - IB4E4

パールテクト(扉付)

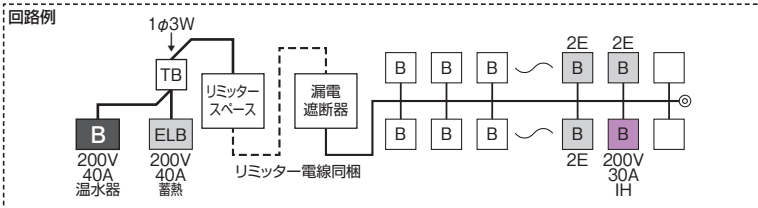

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			盤定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ		
6+2	40	4	1	1	● MALG34062IB4E4	72,500	320	517	118	60	E-155 [4]	
	50				● MALG35062IB4E4	72,500						
	60				● MALG36062IB4E4	72,500						
10+2	40	8	1	1	● MALG34102IB4E4	82,100	320	551	118	60	E-155 [5]	
	50				● MALG35102IB4E4	82,100						
	60				● MALG36102IB4E4	82,100						
14+2	40	10	3	1	● MALG34142IB4E4	91,700	320	619	118	60	E-155 [6]	
	50				● MALG35142IB4E4	91,700						
	60				● MALG36142IB4E4	91,700						
	75				● MALG37142IB4E4	98,800						
18+2	40	14	3	1	● MALG34182IB4E4	101,300	320	619	118	60	E-155 [6]	
	50				● MALG35182IB4E4	101,300						
	60				● MALG36182IB4E4	101,300						
	75				● MALG37182IB4E4	108,500						
22+2	50	16	5	1	● MALG35222IB4E4	109,100	320	687	118	60	E-156 [7]	
	60				● MALG36222IB4E4	109,100						
	75				● MALG37222IB4E4	116,300						
26+2	50	20	5	1	● MALG35262IB4E4	118,200	320	687	118	60	E-156 [7]	
	60				● MALG36262IB4E4	118,200						
	75				● MALG37262IB4E4	125,500						
30+2	60	24	5	1	● MALG36302IB4E4	127,800	320	789	118	60	E-156 [8]	
	75				● MALG37302IB4E4	135,100						
34+2	60	28	5	1	● MALG36342IB4E4	137,500	320	789	118	60	E-156 [8]	
	75				● MALG37342IB4E4	144,800						

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm<sup>2</sup>

(注1)蓄熱暖房器用漏電遮断器(GB-52NA)は50Aに組み替え可能です。

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53-1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-63-1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GBU-73-1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
GBU-103-1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A, 30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A, 50A パールテクトブレーカ B-52NA

スタンダード  
オール電化対応  
発電システム対応  
機能付  
E・V・H・V回路付  
官公庁対応  
主幹分岐ブレーカ  
オプション  
資料  
外形寸法図  
受注品  
リミッタースペース付