


パールデクト

リミッター
スペースなし
全電力管向け




エコキュート(端子台付)
IHクッキングヒーター

エコキュート用
ブレーカ
20A
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤
扉付 **扉なし**
露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器				分岐	パールデクトブレーカ	
	40A・50A	GBU-53・1HEC	100A	GBU-103・1HKC		BC-1NA(2P1E20A)	
	60A	GBU-63・1HEC				BC-2NA(2P2E20A)	
	75A	GBU-73・1HKC				BC-2NA(2P2E30A)	

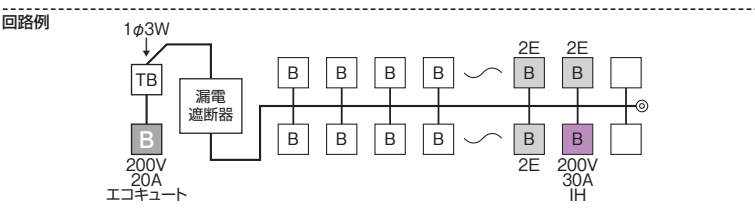

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAG - IB2

YAG - IB2

パールデクト(扉付)

パールデクト(扉なし)

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールデクト(扉付)				パールデクト(扉なし)				外形寸法(mm)				外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ				
													扉付	扉なし			
6+2	40	4	1	1	②	MAG34062IB2	41,200	②	YAG34062IB2	40,600	320	415	118	98	60	E-156 ①	
	②				MAG35062IB2	41,200	②	YAG35062IB2	40,600								
	②				MAG36062IB2	41,200	②	YAG36062IB2	40,600								
10+2	40	8	1	1	②	MAG34102IB2	52,000	②	YAG34102IB2	51,800	320	449	118	98	60	E-156 ②	
	②				MAG35102IB2	52,000	②	YAG35102IB2	51,800								
	②				MAG36102IB2	52,000	②	YAG36102IB2	51,800								
14+2	40	10	3	1	②	MAG34142IB2	62,900	②	YAG34142IB2	59,600	320	483	118	98	60	E-156 ③	
	②				MAG35142IB2	62,900	②	YAG35142IB2	59,600								
	②				MAG36142IB2	62,900	②	YAG36142IB2	59,600								
	②				MAG37142IB2	71,400	②	YAG37142IB2	67,800	100							
18+2	50	14	3	1	②	MAG35182IB2	70,100	②	YAG35182IB2	66,800	320	517	118	98	60	E-157 ④	
	②				MAG36182IB2	70,100	②	YAG36182IB2	66,800								
	②				MAG37182IB2	78,600	②	YAG37182IB2	74,900								
	②				MAG310182IB2	94,400	②	YAG310182IB2	90,700	100							
22+2	50	16	5	1	②	MAG35222IB2	80,200	②	YAG35222IB2	74,800	320	551	118	98	60	E-157 ⑤	
	②				MAG36222IB2	80,200	②	YAG36222IB2	74,800								
	②				MAG37222IB2	88,700	②	YAG37222IB2	83,000								
	②				MAG310222IB2	104,500	②	YAG310222IB2	98,900	100							
26+2	60	20	5	1	②	MAG36262IB2	91,700	②	YAG36262IB2	86,600	320	619	118	98	60	E-157 ⑥	
	②				MAG37262IB2	100,300	②	YAG37262IB2	95,300								
	②				MAG310262IB2	116,200	②	YAG310262IB2	111,100	100							
30+2	60	24	5	1	②	MAG36302IB2	104,500	—	—	—	320	619	118	—	60	E-157 ⑥	
	②				MAG37302IB2	113,200	—	—	—								
	②				MAG310302IB2	129,000	—	—	—	100							
34+2	75	28	5	1	②	MAG37342IB2	123,100	—	—	—	320	687	118	—	100	E-158 ⑦	
	②				MAG310342IB2	139,000	—	—	—								
38+2	75	32	5	1	②	MAG37382IB2	135,800	—	—	—	320	789	118	—	100	E-158 ⑧	
	②				MAG310382IB2	151,800	—	—	—								

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。
ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。
20A・30A パールデクトブレーカ BC-2NA
40A・50A パールデクトブレーカ B-52NA