

パールテクト

リミッター
スペース付

北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け



受注品

エコキュート(端子台付) IHクッキングヒーター

エコキュート用
ブレーカ

20A
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
主幹	40A・50A	60A	75A
	GBU-53・1HEC	GBU-63・1HEC	GBU-73・1HKC

パールテクトブレーカ	
分岐	
	BC-1NA(2P1E20A)
	BC-2NA(2P2E20A)
	BC-2NA(2P2E30A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB2


YALG - IB2



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

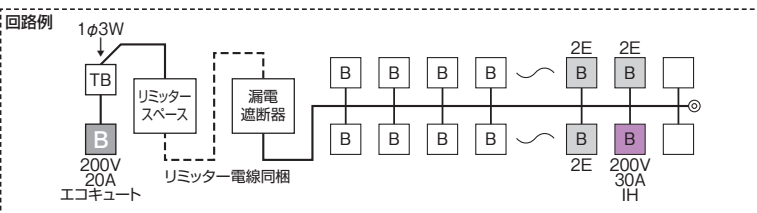

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)				認定格 (A)	外形 寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ					
													扉付	扉なし				
6+2	40	4	1	1	●	MALG34062IB2	55,600	●	YALG34062IB2	54,100	320	517	118	98	60	E-157 [4]		
	50				●	MALG35062IB2	55,600	●	YALG35062IB2	54,100								
10+2	40	8	1	1	●	MALG34102IB2	65,600	●	YALG34102IB2	63,800	320	551	118	98	60	E-157 [5]		
	50				●	MALG35102IB2	65,600	●	YALG35102IB2	63,800								
14+2	40	10	3	1	●	MALG34142IB2	77,200	●	YALG34142IB2	73,700	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
	50				●	MALG35142IB2	77,200	●	YALG35142IB2	73,700								
	60				●	MALG36142IB2	77,200	●	YALG36142IB2	73,700								
	75				●	MALG37142IB2	85,800	●	YALG37142IB2	82,300								
18+2	40	14	3	1	●	MALG34182IB2	88,700	●	YALG34182IB2	85,700	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
	50				●	MALG35182IB2	88,700	●	YALG35182IB2	85,700								
	60				●	MALG36182IB2	88,700	●	YALG36182IB2	85,700								
	75				●	MALG37182IB2	97,300	●	YALG37182IB2	94,300								
22+2	50	16	5	1	●	MALG35222IB2	100,900	●	YALG35222IB2	95,600	320	687	118	98	60	E-158 [7]		
	60				●	MALG36222IB2	100,900	●	YALG36222IB2	95,600								
	75				●	MALG37222IB2	109,600	●	YALG37222IB2	104,200								
26+2	60	20	5	1	●	MALG36262IB2	107,400	●	YALG36262IB2	101,600	320	687	118	98	60	E-158 [7]		
	75				●	MALG37262IB2	116,000	●	YALG37262IB2	110,300								
30+2	60	24	5	1	●	MALG36302IB2	121,100	—	—	—	320	789	118	—	60	E-158 [8]		
	75				●	MALG37302IB2	129,700	—	—	—								
34+2	60	28	5	1	●	MALG36342IB2	130,600	—	—	—	320	789	118	—	60	E-158 [8]		
	75				●	MALG37342IB2	139,200	—	—	—								

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

■リミッタースペース寸法




表1

○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

この価格には消費税は含まれておりません。

納期区分:◎(本店商品センター在庫品) ①(当日出荷) ②(翌日出荷) ③・⑥・●(受注品)(詳細はE-1ページ)

E-183

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付

EV・HV・EV回路付

官公庁対応

主幹分岐ブレーカ

オプション

資料

外形寸法図

受注品
リミッタースペース付