

パールテクト
リミッター
スペース付
北海道・東北・東京・中部・
北陸・九州各電力管内向け

エコキュートまたは温水器
IH

受注品

エコキュートまたは電気温水器(端子台付)
IHクッキングヒーター

エコキュートまたは
温水器用ブレーカ

30A
BC-2NA

オール電化対応住宅用分電盤

扉付 扉なし

露出・半埋込形兼用
プラスチック製

主幹	単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	40A・50A	GBU-53・1HEC		
	60A	GBU-63・1HEC		
	75A	GBU-73・1HKC		

分岐	パールテクトブレーカ	
	BC-1NA(2P1E20A)	
	BC-2NA(2P2E20A)	
	BC-2NA(2P2E30A)	

色:マンセル8GY9.7/0.2

MALG - IB3


YALG - IB3



パールテクト(扉付)



パールテクト(扉なし)

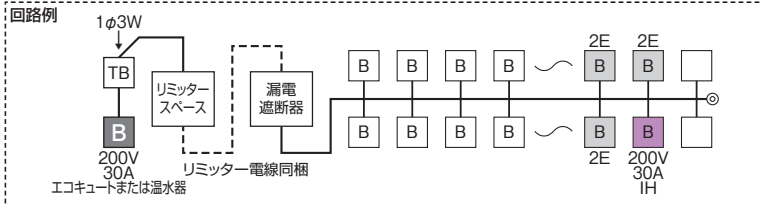

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)				パールテクト(扉なし)				外形寸法(mm)				盤定格 (A)	外形寸法 図
		2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ					
													扉付	扉なし				
6+2	40	4	1	1	●	MALG34062IB3	56,300	●	YALG34062IB3	54,800	320	517	118	98	60	E-157 [4]		
	50				●	MALG35062IB3	56,300	●	YALG35062IB3	54,800								
10+2	40	8	1	1	●	MALG34102IB3	66,400	●	YALG34102IB3	64,600	320	551	118	98	60	E-157 [5]		
	50				●	MALG35102IB3	66,400	●	YALG35102IB3	64,600								
14+2	40	10	3	1	●	MALG34142IB3	77,900	●	YALG34142IB3	74,400	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
	50				●	MALG35142IB3	77,900	●	YALG35142IB3	74,400								
	60				●	MALG36142IB3	77,900	●	YALG36142IB3	74,400								
	75				●	MALG37142IB3	86,500	●	YALG37142IB3	83,000					75			
18+2	40	14	3	1	●	MALG34182IB3	89,400	●	YALG34182IB3	86,400	320	619	118	98	60	E-157 [6]		
	50				●	MALG35182IB3	89,400	●	YALG35182IB3	86,400								
	60				●	MALG36182IB3	89,400	●	YALG36182IB3	86,400								
	75				●	MALG37182IB3	98,000	●	YALG37182IB3	95,000					75			
22+2	50	16	5	1	●	MALG35222IB3	101,600	●	YALG35222IB3	96,400	320	687	118	98	60	E-158 [7]		
	60				●	MALG36222IB3	101,600	●	YALG36222IB3	96,400								
	75				●	MALG37222IB3	110,300	●	YALG37222IB3	104,900					75			
26+2	60	20	5	1	●	MALG36262IB3	108,100	●	YALG36262IB3	102,400	320	687	118	98	60	E-158 [7]		
	75				●	MALG37262IB3	116,800	●	YALG37262IB3	111,000							75	
30+2	60	24	5	1	●	MALG36302IB3	121,800	—	—	—	320	789	118	—	60	E-158 [8]		
	75				●	MALG37302IB3	130,400	—	—	—							75	
34+2	60	28	5	1	●	MALG36342IB3	131,300	—	—	—	320	789	118	—	60	E-158 [8]		
	75				●	MALG37342IB3	139,900	—	—	—							75	

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■端子台容量150A 定格適合電線38mm²

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤の製作範囲

電気温水器・エコキュート用住宅用分電盤は、端子台、主幹ブレーカおよび電気温水器用ブレーカの容量を考慮して表1の範囲で製作可能です。

ご注文の際は、端子台容量、温水器用ブレーカと主幹ブレーカの組み合わせおよび引込電線サイズ等を考慮して、ご注文ください。

表1 ○：製作可能 ×：製作不可

主幹型式	定格 電流	蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカの定格電流の合計											
		20A	30A	40A	50A	60A	70A	80A	90A	100A	110A	120A	
GBU-53・1HEC	40A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	50A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-63・1HEC	60A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
GBU-73・1HKC	75A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
GBU-103・1HKC	100A	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	

蓄熱・エコキュート・電気温水器用ブレーカは深夜電力回路とする。

20A・30A パールテクトブレーカ BC-2NA

40A・50A パールテクトブレーカ B-52NA

リミッタースペース寸法

